



WIDE FORMAT LAMINATOR SERIES

SEAL®



アコ・ブランド・ジャパン株式会社
www.accobrand.co.jp

本社 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
(03)5351-1810(代)
名古屋営業所 (052)586-2141
大阪営業所 (06)6229-3341

■お求めは技術と信用のある当店へ。

WF1804



SEAL®



FB1530H

X-TREME 54W



SEAL62ProS

X-TREME 64HSW



Wide Format Laminator

ワイドフォーマットラミネーター総合カタログ

www.accobrand.co.jp since 1961

フラットベッドアプリケーター

FB1325E

STANDARD
MODEL

NEW

操作性と加工の仕上がりを追及した低価格帯モデルのアプリケーターが新登場。
統一感のある洗練されたデザインと強靱なボディーを採用。



Cold



◀ テーブル下に収納スペースを確保した設計で限られたスペースでの運用が可能



◀ 扱いやすいワンタッチでローラー昇降から加圧まで可能



◀ 発泡ボードやアルミ複合版、多彩な板にも対応が出来る様に圧力調整メーターにて圧力調整が可能

- ・高品質シリコンローラーを採用。
- ・多様な厚みにも対応が可能となる高さを実現。
- ・エアーコンプレッサーによる加圧で多様な貼り合わせが可能。
- ・ラミネーターメーカーの技術力と経験値を融合させた事により、加工が非常に簡単で、貼り作業の効率化が可能。
- ・付属品のアプリ張り用シャフトにて容易にアプリ加工が可能。

フラットベッドアプリケーター

FB1530H

HIGH-END
MODEL

NEW

幅広い材料の加工に必要な機能、性能を持ち合わせた業界最上級スペックのアプリケーターが新登場。
統一感のある洗練されたデザインと強靱なボディーを採用。



Cold



◀ 付属のLED照明にて貼り合わせ時の位置合わせや電飾メディアの出力確認が可能



◀ テーブル下に収納スペースを確保した設計で限られたスペースでの運用が可能



◀ 発泡ボードやアルミ複合版、多彩な板にも対応が出来る様に圧力調整メーターにて圧力調整が可能

- ・高品質シリコンローラーを採用。
- ・高さ調整キャスターにてどの様な場所でも安定した水平性を保つ事が可能。
- ・多様な厚みにも対応が可能となる高さを実現。
- ・エアーコンプレッサーによる加圧で多様な貼り合わせが可能。
- ・ラミネーターメーカーの技術力と経験値を融合させた事により、加工が非常に簡単で、貼り作業の効率化が可能。

ワイドフォーマットラミネーター

SEAL

SEAL62ProS

HIGH-END
MODEL

NEW

ACCO BRANDSの傘下に入った、ブランド力が高いSEAL62ProS。
スタイリッシュなデザイン性の高い外観に操作性を追及した多数の機能と最高クラスの圧力で安定したラミネート加工を実現。
Made in USAのハイグレードラミネーター。




▲ 高品質ヒートシリコンローラー採用
UVプリントにも対応するHOTフィルムの加工が可能



▲ ラミネートフィルムの装着をスムーズにさせるスイングシャフト搭載



▲ 人間工学に基づいた操作性を追及したディスプレイ

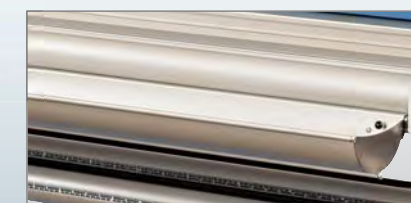

▲ メディアの送り出しを簡単にセット出来るイーザー送り出しテーブル付属

最大加工幅
1575
mm

最大加工速度
6000
mm/分

Hot
&
Cold

- ・サーマルタイプのPPフィルムの使用により、色再現性が高く、UV出力のラミネートにも使用可能。
- ・スイングシャフト搭載により、ラミネート交換が容易に可能。
- ・精度の高い圧力でラミネートの最上級の仕上がりが可能。
- ・テーブルスイングにより、フィルムの脱着が容易に可能。
- ・ヒートアシストとローラー圧力の高さにより、シルバリングの抑制が可能。

ワイドフォーマットラミネーター

X-TREME 54CR


ENTRY
MODEL

NEW

簡単操作で高品質なラミネート加工を実現するエントリーモデル。
初心者の方にも安心のシンプル設計です。



▲ ラミネート加工中でも圧力変更が可能
ハンドルタイプローラー昇降搭載

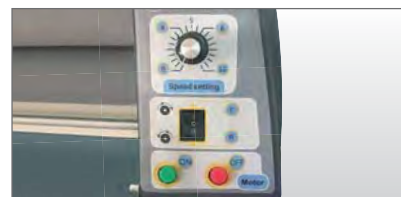

▲ デザイン性と操作性を迫及した
ディスプレイ



▲ 成果物のローラー巻き込みトラブルを
回避する巻き取り機能付



▲ ラミネート加工をしながら余分な部分
を切り離していくので後処理の
わずらわしさを大幅軽減、
作業時間の短縮が可能 ※オプション品



- ・コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル。
- ・ラバーグリップコア採用により、容易にフィルム交換が可能。
- ・成果物巻き取り機能により、ワンマンオペレーションが可能です。

ワイドフォーマットラミネーター

X-TREME 54W

STANDARD
MODEL

NEW


距離計、ヒートアシスト機能、成果物巻き取り機能など多彩な機能が
スムーズなラミネート加工を実現します。
業界トップクラスの最速6,000mm/分で生産性向上に繋がります。




▲ 正確かつ効率的な加工を可能にする
距離計カウンター付



▲ 高品質シリコン
ヒートローラーの採用

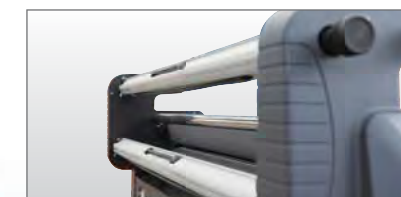

▲ 成果物のローラー巻き込みトラブルを
回避する巻き取り機能付

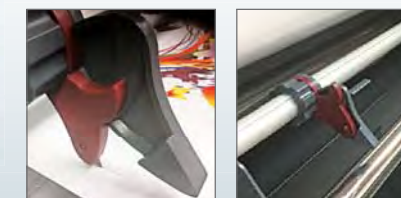

▲ ラミネート加工をしながら余分な部分
を切り離していくので後処理の
わずらわしさを大幅軽減、
作業時間の短縮が可能 ※オプション品



- ・高品質シリコンヒートローラー採用。
- ・ヒートアシスト機能により、トラブルの原因になるシルバリングの発生を軽減します。
- ・ラバーグリップコア採用により、容易にフィルムの脱着ができます。
- ・成果物巻き取り機能により、ワンマンオペレーションが可能です。
- ・距離計カウンター搭載により、ロスが少ないラミネート加工が可能。

ワイドフォーマットラミネーター

X-TREME 64W

HIGH-END
MODEL

業界トップクラスの最速6,000mm/分を実現。
高い操作性に加え、電動式ローラー昇降機能搭載により
精度の高い圧力調整を可能にしたハイエンドモデル。
新技術メディア抑えアイドラーシャフト搭載。



▲ 電動式ローラー昇降機能で
精度の高い圧力調整が可能



▲ あらゆる設定はシンプル設計の
操作パネルで簡単に



▲ メディア抑えアイドラーシャフト
によるラミネート加工



- ・電動式ローラー昇降機能採用。
- ・高品質シリコンヒートローラー採用。
- ・ヒートアシスト機能により、トラブルの原因になるシルバリングの発生を軽減します。
- ・ラバーグリップコア採用により、容易にフィルムの脱着ができます。
- ・成果物巻き取り機能により、ワンマンオペレーションが可能です。

ワイドフォーマットラミネーター【HOT (TOPローラーのみ) & COLD】

X-TREME 64HSW

HIGH-END
MODEL

スイングシャフトを搭載した、ハイエンドモデルHOT&COLDラミネーター。
サーマルタイプラミネートフィルム加工により、
環境に配慮したPPフィルムを使用可能。(当社推奨フィルム Hi-tac1375)
また、エッジの浮きを大幅に軽減出来るUVプリンターの後加工にも最適。
距離計メーター搭載によりロスの少ないラミネート加工が可能です。



▲ あらゆる設定は
シンプル設計の操作パネルで簡単



▲ ラミネートフィルム装着をスムーズに
させるスイングシャフト搭載



▲ 正確かつ効率的な加工を可能にする
距離計カウンター付



▲ 電動昇降機能で
精度の高い圧力調整が可能



- 〈当社推奨フィルム Hi-tac1375〉
- ・サーマルフィルム加工により、コストを抑え、色再現性の高いラミネート加工が可能。
 - ・スイングシャフト搭載により、ラミネート交換が容易。
 - ・距離計カウンター搭載により、ロスの少ないラミネート加工が可能。
 - ・電動式ローラーによる、精度の高い圧力調整が可能。
 - ・ヒートアシスト機能により、トラブルの原因になるシルバリングの発生を軽減します。

ワイドフォーマットラミネーター

2064WF

HIGH-END
MODEL

ハイエンドモデルに相応しい高品質なラミネート加工を実現する多彩なスペックを搭載したホット&コールド兼用ラミネーター。高品質シリコンヒートローラーを採用する事によりホット&コールドどちらも最高品質の仕上がりを実現。加工幅は最大1620mmのハイエンドモデル。



最大加工幅
1620 mm

最大加工速度
5000 mm/分

Hot & Cold



▲ ラミネートフィルム装着をスムーズにさせるスイングシャフト搭載



▲ 圧力値表示や距離計を搭載した簡単操作を約束するデジタルディスプレイ採用



▲ テーブルスイングを搭載しておりフィルム装着時の負担を軽減



▲ 高品質シリコンヒートローラーの採用

- ・コントロールパネルを両サイドに搭載。ホット加工後のローラー温度が下がる待ち時間が必要ない、双方向コールドラミネート加工可能。
- ・成果物巻取り機能搭載により、ワンマンオペレーションが可能。
- ・距離計カウンター搭載により、ロスの少ないラミネート加工が可能。
- ・スイングシャフト搭載により、ラミネート交換が容易。
- ・大型アイドラーシャフトにより、スムーズなラミネート加工を実現。

ワイドフォーマットラミネーター

AE 1150

STANDARD
MODEL

B0サイズプリンターユーザーの為に開発されたコールドラミネーター。Roll to Roll加工が可能な機能を搭載した、美しい仕上がりを実現します。



最大加工幅
1150 mm

最大加工速度
5000 mm/分


Cold



◀ メディア送り機能により Roll to Rollのラミネート加工が可能



◀ 厚手のメディアカットもできる、ユニットカッター搭載



◀ プレセッティングの溝にレバーをセットすれば、加工物の厚さに応じた圧力調整が可能

- ・成果物巻取り機能により、ワンマンオペレーションが可能です。
- ・軽量設計で限られたスペースにも設置が可能で、設置場所を選びません。
- ・高品質シリコンローラー採用。
- ・シンプル操作パネルで簡単なラミネート加工を実現。

ワイドフォーマットラミネーター

TITAN 110/165

STANDARD
MODEL


ホット&コールド兼用ラミネーター。高品質シリコンヒートローラーを採用する事によりホット&コールドどちらも最高品質の仕上がりを実現。



最大加工幅
TITAN 110
1100mm
TITAN 165
1575mm

最大加工速度
3000 mm/分

Hot & Cold



◀ 高品質シリコンヒートローラーの採用



◀ 厚手のメディアもカットできる、ユニットカッター搭載



◀ イージーオペレートを実現するデジタルディスプレイ搭載

- ・デジタルディスプレイにて、ローラー温度や加工速度が一目で確認できます。
- ・成果物巻取り機能搭載※により、ワンマンオペレーションが可能です。 ※TITAN 165のみ。
- ・高品質シリコンヒートローラー採用。
- ・省エネに繋がるオートオフ機能で、作動しない状態が続くと自動的にスリープモードに入ります。

Cold製品仕様

フラットベッドアプリーケーター / X-TREMEシリーズ・ワイドフォーマットラミネーター

Hot&Cold製品仕様

ワイドフォーマットラミネーター

	FB1325E	FB1530H		X-TREME 54CR	X-TREME 54W	X-TREME 64W	AE 1150
	 	 		 	 	 	 
品名	フラットベッドアプリーケーター FB1325E	フラットベッドアプリーケーター FB1530H	品名	ワイドフォーマットラミネーター X-TREME 54CR	ワイドフォーマットラミネーター X-TREME 54W	ワイドフォーマットラミネーター X-TREME 64W	ワイドフォーマットラミネーター AE 1150
価格	open	open	価格	open	open	open	open
サイズ	W1,630×D2,910× H1,050mm	W1,840×D3,610× H1,200mm	サイズ	W1,750×D576× H1,350mm	W1,750×D576× H1,350mm	W1,970×D640× H1,350mm	W1,500×D750× H1,200mm
加工可能 サイズ	1,300×2,500mm	1,500×3,000mm	質量	200kg	200kg	305kg	125kg
質量	350kg	550kg	電源	単相 100V	単相 100V	単相 100V	単相 100V
テーブル高さ	850mm	850mm (0-10mm 高さ調整可能)	消費電力	2A	15A	15A	0.7A
ローラー直径	130mm	150mm	加工幅	1,410mm	1,410mm	1,570mm	1,150mm
最大加工厚	50mm	50mm	加工速度	最大5,000mm / 分	最大6,000mm / 分	最大6,000mm / 分	最大5,000mm / 分
LED内照式	無し	標準	最大ローラー ニップ幅	35mm	35mm	35mm	13mm
エアー コンプレッサー	標準付属品	標準付属品	ローラー回転	正逆回転	正逆回転	正逆回転	正逆回転
エアー圧	0～0.8Mps	0～0.8Mps	紙管径	77mm (3インチ)	77mm (3インチ)	77mm (3インチ)	77mm (3インチ)
			ローラー直径	120mm	120mm	120mm	55mm

	SEAL62ProS	X-TREME 64HSW	2064WF	TITAN 110	TITAN 165
	 	 	 	 	 
品名	ワイドフォーマットラミネーター SEAL62ProS	ワイドフォーマットラミネーター X-TREME 64HSW	ワイドフォーマットラミネーター 2064WF	ワイドフォーマットラミネーター TITAN 110	ワイドフォーマットラミネーター TITAN 165
価格	open	open	open	open	open
サイズ	W2,232×D666× H1,407mm	W2,020×D640× H1,350mm	W2,090×D700× H1,370mm	W1,500×D640× H1,250mm	W2,000×D710× H1,250mm
質量	488kg	325kg	680kg	193kg	249kg
電源	単相 200V	単相 200V	3相 200V	単相 200V	単相 200V
消費電力	15A	15A	40A	15A	25A
加工幅	1,575mm	1,570mm	1,620mm	1,100mm	1,575mm
加工速度	最大6,000mm / 分	最大6,000mm / 分	最大5,000mm / 分	最大3,000mm / 分	最大3,000mm / 分
最大ローラー ニップ幅	38mm	35mm	25mm	13mm	13mm
ローラー回転	正逆両回転	正逆回転	正逆回転	正逆回転	正逆回転
紙管径	77mm (3インチ)	77mm (3インチ)	77mm (3インチ)	77mm (3インチ)	77mm (3インチ)
ローラー直径	125mm	120mm	127mm	80mm	80mm



商品を安全にお使いいただくために
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。
- サイズはすべて外形寸法です。幅 (W) × 奥行き (D) × 高さ (H)
- ご注文の際は商品名または、商品番号でお問い合わせください。



商品を安全にお使いいただくために
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。
- サイズはすべて外形寸法です。幅 (W) × 奥行き (D) × 高さ (H)
- ご注文の際は商品名または、商品番号でお問い合わせください。