

低臭気溶剤・インクジェットプリンター

Color Painter™ E-54s

OKI

Open up your dreams

究極 × 安心感



統一されたテクノロジー

求められる低臭気SXインク+操作性・高画質を継承しもっと身近に。



低臭気

高画質

操作性

生産性

ColorPainter™ E-54s

+

SX ink

スリーエム ジャパン株式会社の「3M™ MCS™ 保証プログラム」に対応
「ColorPainter E-54s」および専用インク「3M™ SX Ink Series from OKI」は、
スリーエム ジャパン株式会社が提供する「3M™ MCS™ 保証プログラム」に対応しています。



3M™ MCS™ Warranty




低臭気

低臭気
でも
高性能

低臭気SXインク


広色域、高発色、高濃度、高耐候性に加え、低ランニングコストをも実現した究極の低臭気溶剤インク「SXインク」を搭載。お客様の求める生産性向上と出力環境の改善に「SXインク」の圧倒的な総合性能でお応えします。

高色域

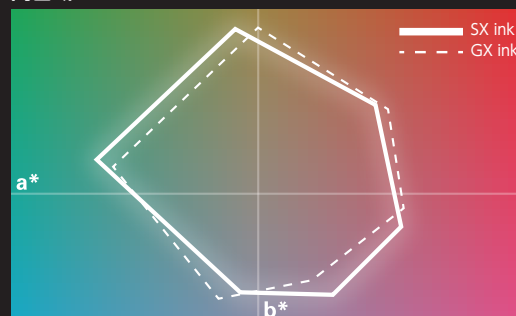

実績のあるGXインクと同等の広い色域で鮮やかな出力表現が可能


高耐候性

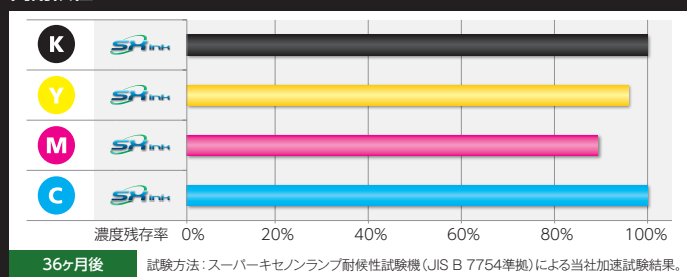


低臭気インクでも抜群の耐候性を実現

※当社が耐候性を保証するものではありません。

高濃度



電飾サインに最適な、比類なき高濃度品質十分なベタ濃度と中間調のディテール表現を両立。

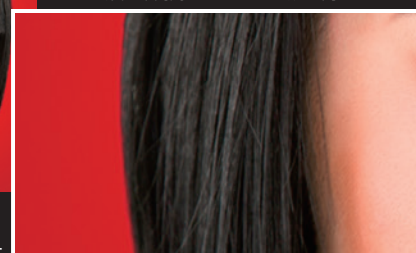

高濃度部分拡大

高画質

スマート・パス・テクノロジー「SP4」

独自のアルゴリズム・マスクパターンでカスレやバンディング、粒状感を低減する機能（SP3）が進化。印刷モードごとに最適化した納得の高画質を実現します。




中間調の粒状感を大幅に軽減、人肌のトーンも滑らかに表現します。



ダイナミック・ドット・プリンティング・テクノロジー「DDP」

目標濃度に応じてドットサイズをコントロールし、深いシャドウ品質と、なめらかなハイライト品質を両立しています。電飾用途などの高濃度印刷も速度を落とすことなく印刷が可能です。

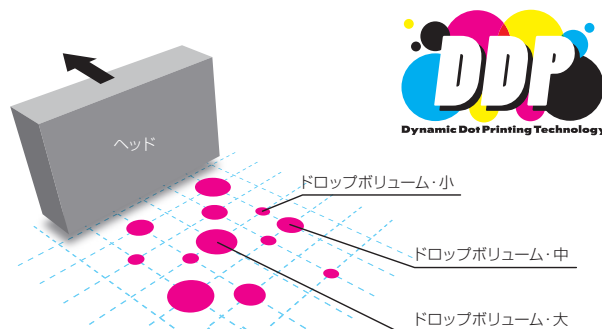

スマート・ノズル・マッピング「SNM3」

印刷抜け発生時のダウンタイムを削減するノズル代替機能が「SNM3」に進化しました。従来、手動だったノズル番号設定が自動でもできるようになりました。



プリントヘッド印刷抜けの画質


SNM機能を使用後の画質



NEW オンキャリアッジイオナイザー

キャリアッジに内蔵した新型イオナイザーで発生させたイオンでメディアの帯電を中和します。印刷汚れの原因となるメディア搬送時に発生する静電気対策に威力を発揮します。

オプション

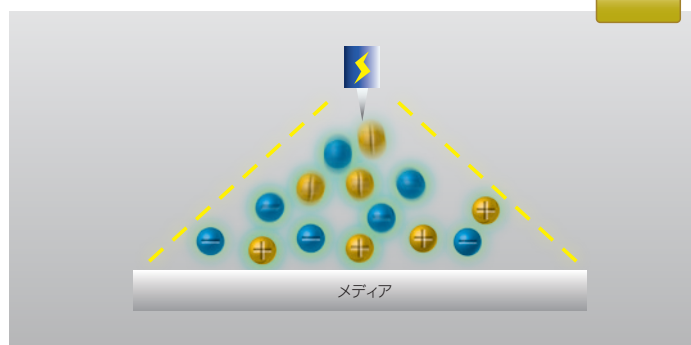


高生産性と高画質を両立

最速モードでも実用画質で印刷可能

ColorPainter E-54sは印刷ドットパターンを徹底的に突き詰めることにより、全てのモードできれいな実用画質を得ることを実現しました。短納期の仕事は濃度を落とさずに高速かつ高画質を実現し、よりクオリティの高い印刷をしたい場合は高精細モードでさらに粒状感の少ないきれいな印刷品質を得ることができます。


生産性

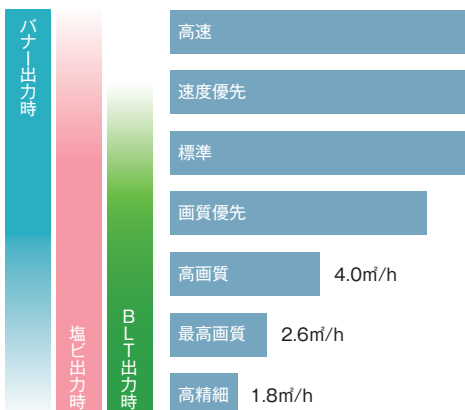

NEW

自動印刷調整機能

カラー光学センサーにより往復と送り調整を自動で行います。従来、新規のメディアを利用する際や印刷モードの変更のたびに行っていた煩わしい作業から解放され、誰でも簡単に高画質印刷が可能になりました。



RGBセンサーが調整パターンから適正値を自動で読み取ります。

新機能追加「CP_Manage for Eシリーズ」


PCでプリンターの状況が分かる「CP_Manager」を使用し、プリンターの操作パネルに触れることなく、プリンターの状態表示、プリンターの各種設定やプリンターのメンテナンス操作を行うことができます。プリンターの設定項目が一覧できるため、初めての方でも簡単にプリンターの設定を行うことができます。



Enhanced

セーフ・スキャニング・システム「SSS」

プリンター動作中のプリントヘッドとメディアの接触を検知し、こすれによる印刷面のよごれを低減します。お客様の運用にあわせた4つの動作モードをご用意。接触を検知すると、印刷を停止し、メディアのしわを取り除いた後に印刷を再開することもできます。SSSにより、印刷のやり直しにかかる時間や費用のムダを削減できます。

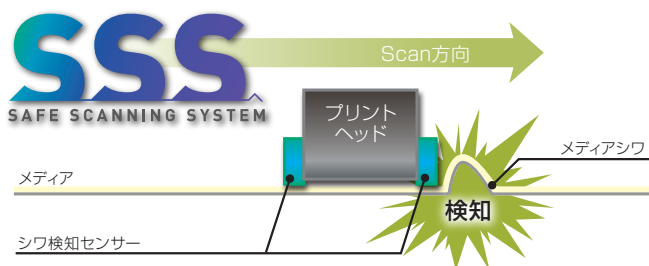

Software RIP

使いやすく、洗練されたインターフェイスでお客様の仕事を快適にサポート。設置したその日から思い通りの印刷が可能になるColorPainter専用の「ONYX RIP Center」をバンドルしています。

ONYX
ripcenter



低臭気
でも
高生産性

21.3m/h

14.1m/h


10.2m/h

6.8m/h

NEW

新エアフロー

プリンター内のエアフローを一新。プリンター背面から吸気し前面のカバーに沿って排出した空気の流れと、大型ヒーターの相乗効果により、低臭気インクにもかかわらず抜群の乾燥性を実現します。

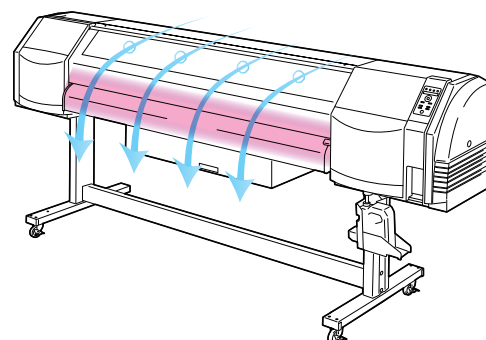

ColorPainter E-54s(IP-5530) 基本仕様	
印刷方式	オンデマンドピエゾ式カラーインクジェット方式
最大メディア幅	1372 mm (54インチ)
最大プリント幅	1362 mm (53.6 インチ)
マージン	両端 5 mm(ロール紙、エッジガード未使用時)
最大メディア重量	24 kg
最大メディアロール径	180 mm
メディア	塩ビ、ターボリン等の溶剤 プリンター用メディア
インク種類	低臭気溶剤 SXインク
インク色	6色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ)
インク容量	各色 500 ml
最高解像度	1080 dpi
内蔵ヒーター	3-way独立制御ヒーター(プリ / プリント / アフター)最大 55 °C
巻き取り方式	たるみ巻き(外巻き) テンション巻き(外巻き) / テンション巻き(内巻き)
インターフェース	USB 2.0 (Hi Speed)
RIP	ONYX RIPCenter OKI Edition
電源	AC 100 - 127 V、50 / 60 Hz、12 A
消費電力	1150 W以下
環境条件	動作時:15～30 °C、30～70 % RH(結露なきこと) 保管時:5～35 °C、10～80 % RH(結露なきこと)
外形寸法(幅x奥行きx高さ)	2576 x 830 x 1255 mm
重量	205 kg 以下
付属品	廃インクボトル、USB 2.0ケーブル(5 m)、電源コード、カートリッジホルダー一式、 CD-ROM(ユーティリティ、ドキュメント、他)、クイックリファレンスガイド、 給紙装置

オプション	
IP5-263	カッターユニット54
IP-265	エキゾーストアタッチメント
IP5-254	イオナイザーキット

消耗品	
IP5-221	インクカートリッジ イエロー
IP5-222	インクカートリッジ マゼンタ
IP5-223	インクカートリッジ シアン
IP5-224	インクカートリッジ ブラック
IP5-225	インクカートリッジ ライトシアン
IP5-226	インクカートリッジ ライトマゼンタ



推奨システム構成

Windows® 7 Professional / Enterprise / Ultimate 64bit
Windows® 8 or 8.1 Professional / Enterprise 64bit
Windows® 10 Professional / Enterprise 64bit



FM24095 / ISO9001

当社はISO9001 (品質マネジメントに関する国際規格) の認証を受けています。



当社は環境マネジメントシステムISO14001:2015の認証取得をしています。

【商標の扱いについて】

※本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販のソフトウェアによってはその一部がサポートされていない場合があります。※ColorPainterは株式会社沖データの登録商標です。OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。※Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※その他、記載の製品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

次の行為は法律で禁止されています。 著作権者の許諾なしに著作物のすべて、または一部を複写・複製すること(著作権法上、著作権が制限される場合は除く)

**注意**

安全にお使いいただくために ご使用の前に取扱説明書をよく読みのうえ、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。アースを確実に取付けてください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

※商品の色は印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。※本カタログの仕様は、2018年10月現在のものです。機能向上のため、カタログの内容を予告なしに変更する場合があります。



株式会社 沖データ <https://www.oki.com/jp/printing/>

本社 / 国内営業本部 / 〒108-8551	東京都港区芝浦4-11-22 (OKIビジネスセンター1号館)	☎ 03-6453-6709
北海道支店 / 〒060-0003	札幌市中央区北三条西3-1-44 (ヒューリック札幌ビル7F)	☎ 011-218-8322
東北支店 / 〒980-0811	仙台市青葉区一番町3-1-1 (仙台ファーストタワー15F)	☎ 022-212-6724
中部支店 / 〒461-0004	名古屋市東区葵3-15-31 (千種ビル1F)	☎ 052-935-8510
静岡営業所 / 〒420-0031	静岡市葵区呉服町2-1-5 (5風来館5F)	☎ 054-205-3373
関西支店 / 〒541-0051	大阪市中央区備後町2-6-8 (サンライズビル8F)	☎ 06-6264-1772
中国支店 / 〒730-0017	広島市中区鉄砲町8-18 (広島日生みどりビル9F)	☎ 082-511-8567
四国営業所 / 〒760-0017	高松市番町1-7-5 (明治安田生命高松ビル5F)	☎ 087-822-1360
九州支店 / 〒810-0001	福岡市中央区天神2-13-7 (福岡平和ビル4F)	☎ 092-712-6620

お問い合わせは、下記販売店まで。