




PRO仕様 オートラミネーター

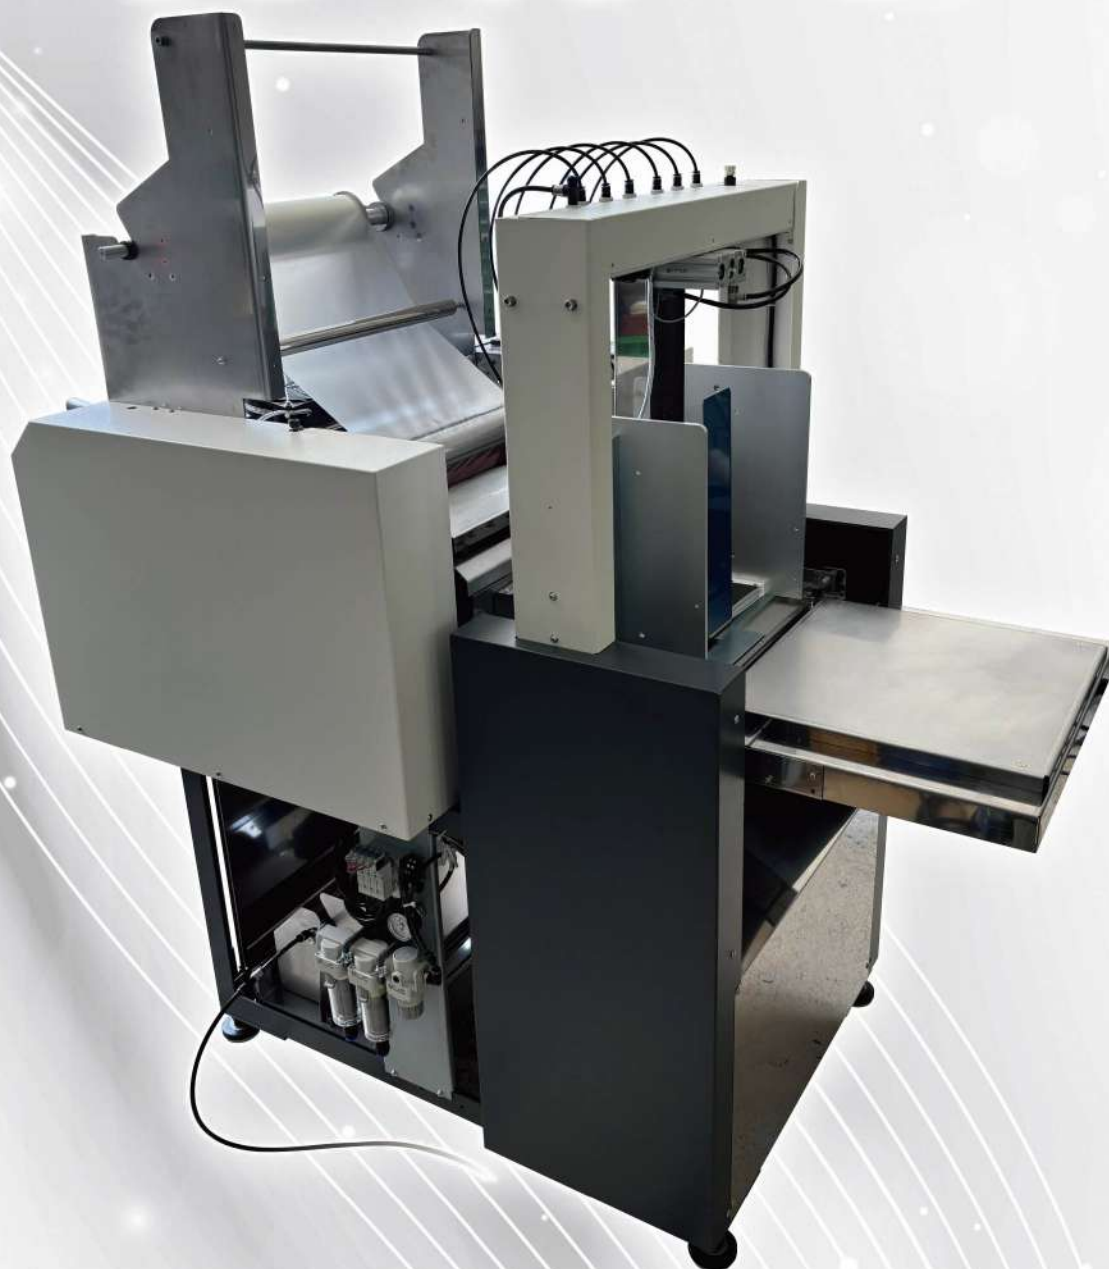

《多量のラミネート加工を必要とされるお客様へ》
INASHINが**高品質な仕上がり**と**生産性向上**を実現します!!

ラミネート加工業歴50年のINASHINが 自信をもってご提案します!!

純 MADE IN JAPAN のオートラミネーターはロータリー式カッターの採用により、
今まで手間のかかっていたフィルムのフチカット作業を大幅に削減!!
IAW-330PROにおいてはエアーシリンダー方式の給紙機を採用し、
印刷物をラミネーターに挿入する給紙作業も自動で完結!!

IAW-330PRO フルオートラミネーター

参考上代 13,800,000円(税別)

※運賃・搬入設置別途

4辺フチカット不要
(100μ推奨)

給紙作業不要
(110kg~300kg推奨)

最大ラミネート幅	330mm	フィルム厚	32μ~350μ
最小ラミネート長	130mm	カスカット機構	ロータリー式カッター
最大フィルムサイズ	幅330mm×直径φ300mm	給紙	エアーシリンダー方式 給紙部真空発生器
加熱方式	2段回転式ロール内蔵遠赤外線ヒーター	電源	単相200V 50/60Hz 20A
ラミネート速度	低速2.0、中速3.0、高速4.0m/分	最大消費電	4000W
カット方式	ロータリー式カッター2本(100μフィルム推奨)	機械サイズ	W805×D1260×H1300mm
スリット方式	ナイフ式	機械重量	300kg

※200Vの電気工事が必要な場合がございます。 ※生産納期 3~6ヶ月程

IHS-640PRO セミオートラミネーター(シングルカッター)

参考上代 8,100,000円(税別)

※運賃・搬入設置別途

3辺フチカット不要
(100μ推奨)

最大ラミネート幅	640mm	フィルム厚	32μ~350μ
最小ラミネート長	180mm(B5横)	電源	単相200V 50/60Hz 20A
最大フィルムサイズ	幅635mm×直径φ250mm	最大消費電	4000W
加熱方式	2段回転式ロール内蔵遠赤外線ヒーター	機械サイズ	W925×D860×H580mm
ラミネート速度	低速2.0、中速3.0、高速4.0m/分	機械重量	130kg
カット方式	ロータリー式カッター1本(100μフィルム推奨)		
スリット方式	ナイフ式		

※200Vの電気工事が必要な場合がございます。 ※生産納期 3~6ヶ月程

IHW-640PRO セミオートラミネーター(ダブルカッター)

参考上代 11,400,000円(税別)

※運賃・搬入設置別途

4辺フチカット不要
(100μ推奨)

最大ラミネート幅	640mm	フィルム厚	32μ~350μ
最小ラミネート長	180mm(B5横)	巻取り装置	スリットの巻取り
最大フィルムサイズ	幅635mm×直径φ250mm	電源	単相200V 50/60Hz 20A
加熱方式	2段回転式ロール内蔵遠赤外線ヒーター	最大消費電	4000W
ラミネート速度	低速2.0、中速3.0、高速4.0m/分	機械サイズ	W925×D890×H580mm
カット方式	ロータリー式カッター2本(100μフィルム推奨)	機械重量	140kg
スリット方式	ナイフ式		

※200Vの電気工事が必要な場合がございます。 ※生産納期 3~6ヶ月程

人件費削減に絶大な効果を発揮します!!

製品のお問い合わせは...



sales promotion support
株式会社 稲進

■東京本社(東日本エリア)

〒133-0054 東京都江戸川区上篠崎3-11-7
TEL:03-5664-3412(代) FAX:03-3678-5351

■大阪支店(西日本エリア)

〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋4-7-13 イトーピア扇町201号室
TEL:06-6354-2233 FAX:06-6354-2234

