



プロフェッショナルパウチラミネーター

TOFO 330R6 / 480R6 / Speed R10

▼ TOFO 330R6



▶ TOFO 480R6



▼ TOFO SpeedR10




仕様比較

Model	TOFO 330R6	TOFO 480R6	TOFO SpeedR10
最大幅	335mm(13.2")	480mm(18.9")	330mm(13")
最大スピード	1,350mm / min.	1,150mm / min.	4,000mm / min.
ラミネートフィルム	350mic. (14mil.)		
総厚み	3mm		
ヒテイングシステム	ホットローラーインターナルヒーター		
温度	0 - 140℃		0 - 160℃
ローラー数	6		10
温度コントロール	可能		
スピードコントロール	可能		
リパーススイッチ	可能		
プレヒートウグタイム	5min.	6min.	8min.
パワーサプライ	AC 100, 120, 220 ~ 240V (50 / 60Hz)		
パワー消費	1,050watts		1,300watts
寸法	535 x 270 x 140mm	692 x 270 x 140mm	655 x 355 x 140mm
ボックス寸法	585 x 320 x 175mm	735 x 320 x 175mm	727 x 420 x 210mm
重さ	16.1kgs(N) / 17.6kgs(G)	20kgs(N) / 21.9kgs(G)	27.4kgs(N) / 29.4kgs(G)
パレットパッキング	28units	24units	24units

特徴

- HOT Roller 直接加熱方式
- コンパクトなLCD ディスプレイ
- 特許エアークーリングシステム
- 6 ローラーシステム
(TOFO SpeedR10 10ローラーシステム)
- Hot & Cold ラミネーション
- オートパワーOff機能
- 節電機能
- ヒートトリートメントモーターギア
- ファンシデザイン換気
- カスタマイズメモリ機能
- 温度&速度調節、逆回転機能
- 最大A2のワイドサイズ - TOFO 480R6
- 高速作業(最大 4 M/min) - TOFO SpeedR10
- 自動排出機能 - TOFO SpeedR10
- 強力な大容量DCモーター - TOFO SpeedR10



- ▶ ローラーの掃除も手軽く、製品管理にも用意



- ▶ コンパクトなLCDディスプレイ




- ▶ 安全と節電を考慮し、2時間の間入力がないと自動終了



- ▶ Air Coolingシステムの適用でCoverの過熱にも安全



- ▶ 強力なDCモーター採用で寿命と耐久性の問題解決 - TOFO SpeedR10

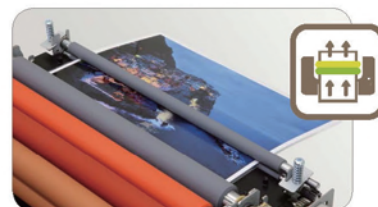

- ▶ 排出口にローラー装着で大容量の作業に用意 - TOFO SpeedR10

お問い合わせ・ご注文はお気軽に下記までご連絡ください。



sales promotion suport 株式会社 稲進

東京本社

〒133-0054 東京都江戸川区上篠崎3-11-7
TEL:03-5664-3412(代) FAX:03-3678-5351

大阪支店

〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋4-7-13 イトーピア扇町201号室
TEL:06-6354-2233 FAX:06-6354-2234

<http://www.inashin.co.jp/>

稲進

検索

