

PRO's PRO

画質、生産性すべてを革新する、新世代プロプリンター

PRO-4000 **NEW**



PRO-6000S **NEW**



PRO-2000 **NEW**



PRO-1000



PRO-4000S **NEW**

PRO's PRO

あらゆるフィールドで活躍するプロフェッショナルのために。

あらゆる現場で、ハイレベルな画質と進化した生産性・安定性で応えていくために。

圧倒的な写真画質と高い生産性によって、ビジネス現場のパフォーマンスを変える新世代プロプリンター。

「PRO-1000」に加え、新たに大判プリンターをラインアップ。

ボディに刻まれた「RED LINE」はキャノンの技術の結晶、その最高峰だけに許された証。

この革新が、ビジネスシーンを大きく切り拓いていく。

12-color models



A2 サイズ	PRO-1000 標準価格(税別) オープン価格*	A1 サイズ	PRO-2000 NEW 標準価格(税別) ¥378,000 専用スタンド ¥50,000 ロールユニット ¥90,000	B0 サイズ	PRO-4000 NEW 標準価格(税別) ¥728,000 ロールユニット ¥120,000
------------------	-------------------------------------	------------------	---	------------------	---

※写真はオプション装着時 * オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

商品コード・オプションなど詳細はP10をご覧ください。



imagePROGRAF PRO-1000は
「TIPAアワード 2016 BEST PHOTO PRINTER」を受賞しました。



RED LINE FOR PROFESSIONALS

その「赤」はキャノンの技術の結晶、最高峰だけに許された証。

キャノン最高峰の写真画質を実現するものだけに許された「RED LINE」を刻む、新世代プロプリンター。卓越した透明感、解像感、暗部階調性、そして大判ならではの迫力ある表現で、プロフェッショナルの創作活動を支えています。




豊かな色域と階調を実現する12色の「LUCIA PRO インク」

新顔料インクとクロマオプティマイザーによる、12色「LUCIA PRO インク」を搭載。従来のiPFシリーズ12色機(LUCIA EX インク)に比べ、作品制作で重要な色の再現性や暗部領域での表現力が向上。よりイメージに近い高画質出力を実現します。




色材の高密度化により、高い色域を達成

マイクロカプセル化された新規色材により、顔料インクの配列が緻密化。用紙上の色材の密度が高まることで、より高い色域を達成。光沢性、写像性が向上し、透明感のある鮮やかな表現が可能になりました。

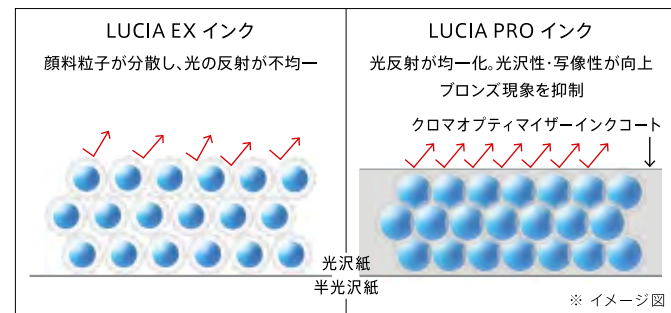

マイクロカプセル化により、アート紙で発色性が向上

従来インク(LUCIA EX インク)は、ファインアート紙表面の隙間に顔料粒子の一部が沈み込み、インク本来の発色が十分に発揮されない場合があります。新開発の「LUCIA PRO インク」は色材をマイクロカプセル化。色材が緻密に配列されて用紙の上に留まることで、全体的な色域が拡大。特にマゼンタインクの顔料改良により、グラフィックで多く使用される「赤」を鮮やかに表現します。

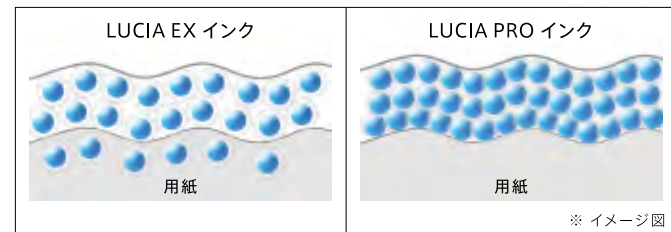

2種類のグレーインク採用で、モノクロ画質が向上

グレーとフォトグレーの2色のグレーインクを採用。ハイライト部からシャドウ部まで、粒状感の少ないなめらかな階調を実現。また「モノクロ写真モード」により、色調の微妙な調整が可能に。モノクロの微妙な質感まで細やかに再現できます。




美しい作品を長期間にわたり損なわない顔料インク

優れた色安定性を備える顔料インクと、キヤノン写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]との組み合わせにより、耐光性約60年*1、耐ガス性約60年*2、アルバム保存約200年*3を実現。大切な作品を長期にわたって保存できます。*1*2*3の評価方法はP16をご覧ください。




重厚感のある黒を表現

キヤノン独自開発の透明インク「クロマオプティマイザー」を採用。表面の光沢を均一化し、なめらかに仕上げることでムラを抑制。プリント本来の色と、引き締まった黒により臨場感のある再現が可能になりました。

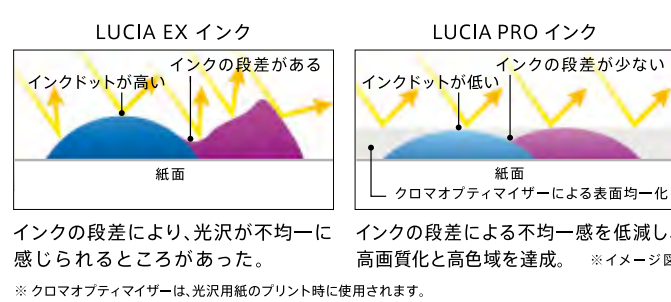


ブロンズ現象の低減

クロマオプティマイザーに加え、インクの進化により表面の光反射がさらに均一化。反射光や照明光によって本来とは違った色味が付いて見える「ブロンズ現象」を一層抑制しています。

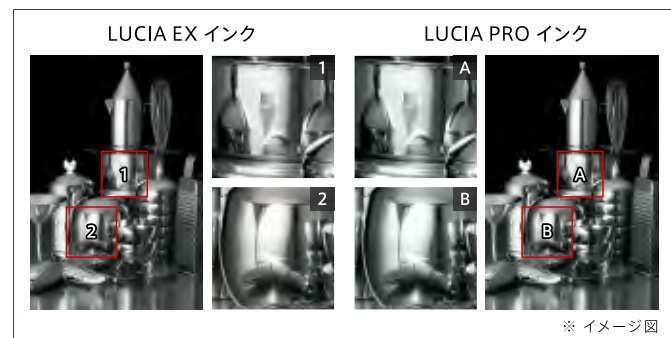

2種類のブラックインクを自動で選択

ブラックインクには、フォト系用紙で高い色再現性を発揮するフォトブラックと、マット系用紙で濃度の高い黒を発色するマットブラックの2種類を搭載。インクは用紙に合わせて自動選択されるので、切り替えによる待ち時間とインクの無駄を防げます。



写真作品の傷付きを抑制し、取りまわしを容易に

顔料インクにシリコーンオイルを加えることで、プリント面を保護。傷付きにくく、額装やパネル加工時、展示時の作業を容易にします。

イメージ通りに仕上げるためのプラグインソフト「Print Studio Pro」

「Digital Photo Professional」や「Adobe® Photoshop®」などの画像編集ソフトからシームレスな写真プリントを実現するプラグインソフト「Print Studio Pro」。高い編集機能と快適な操作性により、高品質な作品を、ストレスなく制作することが可能です。



生産性の向上

変更した設定をお気に入り設定として保存したり、キャリブレーションされたモニター上で出力後の色味を確認することが可能(ソフトブルーフ機能)。失敗プリントの低減に貢献します。

イメージ通りの出力を追求

±50段階の色補正や、色調を効率的に決定できるパターン印刷など、イメージ通りに仕上げるためのメニューが充実。



自由度の高い操作性

用紙の種類から色調整、文字の追加まで細やかな設定が可能。直感的に操作できる画面デザインで、スムーズな作品づくりをサポートします。

さまざまな画像ソフトとの連携

EOS DIGITALのRAW画像編集ソフト「Digital Photo Professional (Ver.3.12以降)」をはじめ、「Adobe® Photoshop®」「Adobe® Photoshop® Lightroom」「Adobe® Photoshop® Elements」とシームレスに連携。撮影データの高度な編集・出力を快適に行えます。




※ Print Studio Proは、単独では起動しません。

EOSとの高度な連携

Print Studio Proの「コントラストリプロダクション*」と、Digital Photo Professionalの「デジタルレンズオプティマイザ」との併用により、撮影時の鮮鋭感を維持したまま高精細な写真プリントが可能。EOSの高画質を最大限に引き出します。



* 64bit OSを搭載したPCを使用する必要があります(16GB以上のメモリーを推奨)。出力サイズ 36インチ×48インチ未満。

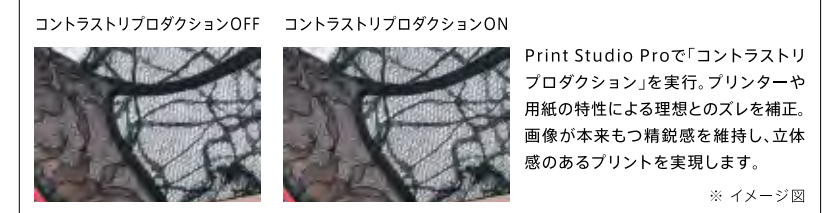

進化した生産性・ユーザビリティを実現する、先進のペーパーハンドリング

マルチファンクションロールシステム(オプション)*

ロール紙を同時に2本セット可能。異なる用紙サイズ/用紙種をセットすると印刷データに合わせて自動で切り替えるなど、目的に応じた使い分けが可能。下段ロールは巻き取り装置としても使用できます。



* PRO-1000を除く。

詳細はP07をご覧ください。

マルチポジションバスケット*

排紙バスケットを一新。出力目的や用紙の種類、プリントサイズなど、条件に応じて多様なポジション・スタイルで使用できます。詳細はP07をご覧ください。



* PRO-1000を除く。PRO-2000はオプションのスタンド装着時。

高度な再現性を余すところなく引き出すキヤノンの純正用紙に、ファインアート紙が登場。



キヤノン写真用紙・
光沢 プロ[プラチナグレード]
発色・質感、すべてにこだわりぬいたフラッグシップ写真用紙。

光沢



キヤノン写真用紙・
微粒面光沢 ラスター
落ち着いた質感で、高級感を醸し出す微粒面光沢紙。

半光沢



キヤノン プレミアムファイン
アート・スムーズ NEW
イメージに忠実な色再現、深い黒濃度・繊細な暗部階調の表現力、高い保存性を実現したファインアート紙。

マット

詳細はP15をご覧ください。

PRO's PRO

妥協のない高画質と、進化した生産性を融合させた

新世代プロプリンターに、8色モデルがラインアップ。

高画質を維持しながらも、省インクによる高速プリントでランニングコストを低減。

さらにロールセットや印刷後の巻き取りを簡易化し、

作業の効率化を図ることで、これまでにない生産性を実現。

この一台で、あなたのビジネスが、大きく飛躍する。

8-color models



60
インチ
PRO-6000S NEW
標準価格(税別) ¥1,598,000

B0
ノビ
PRO-4000S NEW
標準価格(税別) ¥628,000
ロールユニット ¥120,000

※写真はオプション装着時

商品コード・オプションなど詳細はP10をご覧ください。


革新のポスター実用画質を実現する8色の「LUCIA PRO インク」

従来のインク(LUCIA EX インク)を刷新した、新開発の8色の顔料インク「LUCIA PRO」を採用。色材のマイクロカプセル化により印字表面が平滑化。散乱光が抑制され、発色性と光沢性が向上、より高品位なプリントを実現しました。



マイクロカプセル化により、コート紙で発色性が向上


従来インク(LUCIA EX インク)は、コート/マット紙表面の隙間に顔料粒子の一部が沈み込み、インク本来の発色が十分に発揮されない場合があります。新開発の「LUCIA PRO インク」は色材をマイクロカプセル化。色材が緻密に配列されて用紙の上に留まることで、全体的な色域が拡大。特にマゼンタインクの顔料改良により、グラフィックで多く使用される「赤」を鮮やかに表現します。

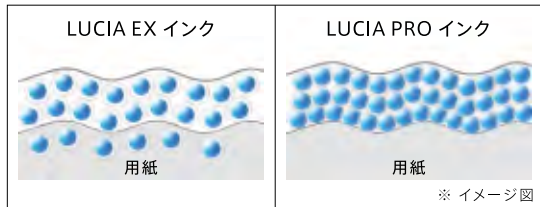

※イメージ図


高速＆高画質プリントの両立と省インクを実現

基本色のC、M、Y、MBkをプリントヘッドに左右対称に配置。双方向印刷時に基本4色インクの吐出順がそろうことにより、高速かつ低ランニングコストで出力する印字モードの搭載を実現。コート紙では、「LUCIA PRO インク」の高画質性能との組み合わせにより、高濃度でメリハリのあるポスターを従来のiPFシリーズ8色インクモデルよりも少ないインク量で出力できます。



2種類のブラックインクを自動で選択

ブラックインクには、フォト系用紙で高い色再現性を発揮するフォトブラックと、マット系用紙で濃度の高い黒を発色するマットブラックの2種類を搭載。インクは用紙に合わせて自動選択されるので、切り替えによる待ち時間とインクの無駄を防げます。



※イメージ図

進化した生産性・ユーザビリティを実現する、先進のペーパーハンドリング

異なる用紙サイズ/用紙種が同時にセット可能。マルチファンクションロールシステム*

PRO-6000Sのみ標準搭載


ロール紙を同時に2本セットできる、2段ロール給紙機構を採用。下段ロールは巻き取り装置としても使用できるので、日中は上段下段ともに給紙用途で使用して効率的な出力を行い、夜間などの無人時は下段を巻き取り装置に変えて上段からの長尺プリントを巻き取ることも可能です。使用目的や出力環境、ワークフローに合わせて多目的に使用できます。* PRO-1000を除く。PRO-2000/PRO-4000/PRO-4000Sはオプションで対応しています。

用紙を自動で切り替える給紙機能

サイズや種類の異なる用紙を2本装填して用紙を切り替えるなど、目的に応じて使い分けられます。上段、下段いずれのロール紙を使用するかは、ロール自動切り替え機能により、出力物のサイズや用紙の種類に応じてプリンターが自動で判断します。また、同じ用紙を2本装填して大量出力することも可能です。

取扱者を選ばない、容易な巻き取り機能

従来からの印字面を外側にした巻き取りに加え、印字面を内側にした巻き取りにも対応。プリント物の傷や汚れを防ぎます。巻き取り動作は印刷動作と連動しているので、出力紙の最後を検知して自動で終了できます。誰でも容易に使える自動巻き取り装置へと進化しています。




排紙スタイルを自在に調整できるマルチポジション・バスケット

imagePROGRAF PROシリーズ*ではバスケットを一新。出力目的や用紙の種類、プリントサイズなど、使用条件に応じて多様なポジション、スタイルを提供します。* PRO-1000を除く。PRO-2000はオプションのスタンド装着時。

通常状態 	前面排紙 バスケットが排紙口の直下に位置するため、かがんだり、腕を伸ばしたりすることなく、自然な姿勢で出力紙を取り出せます。バスケットの深さは、出力サイズに合わせて調整できます。
平面積載 比較的小さいサイズの出力紙*を積載したいときに有効です。 * A2横以下の厚口コート紙HG 20枚、光沢紙 10枚 	スロープ* 出力紙がまっすぐな状態で排紙されます。アート紙による写真プリントやキャンバスプリントなど、印刷表面に手を触れたくないときや、傷や擦れが付くのを防ぎたいときに有効です。* ロール紙のカット方法を[イジェクトカット]に設定

省スペース・コンパクト設計

imagePROGRAF PROシリーズは、従来のiPFシリーズより大幅に小型化。従来モデルより横幅が30cm小さくなり、設置スペースを削減。PRO-6000Sは従来のB0ノビモデル並みの横幅を実現しました。

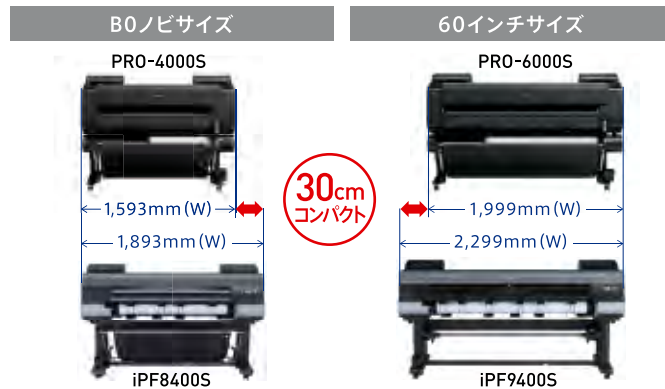

ソフトウェアRIP

ソフトウェアRIPは、アドビシステムズ社製ソフトウェアで作成したドキュメントなど、ポストスクリプトデータの文字や画像をimagePROGRAFで、美しく、正確に、大判出力するために必要な環境を実現します。

EFI Fiery eXpress

[ご購入前のお問い合わせ]
株式会社ソフトウェア・トゥー
TEL 03-6757-3290
FAX 03-6757-3292
URL <http://www.swtwo.com>



[ご購入前のお問い合わせ]
株式会社 きもと
TEL 03-6758-0300

対応プリンター、対応OS、推奨環境等、詳しくはホームページへ
canon.jp/imageprograf グラフィック・フォトソリューション・ソフトウェアRIPをご覧ください。

※ソフトウェアRIPをインストールする際は、ほかのアプリケーションをインストール及び使用しない、ソフトウェアRIP専用のパソコンをご用意ください。



ラミネートなしで最長6ヶ月間相当の屋外掲示が可能な耐水ポスター用紙が新登場。

耐水性・耐光性に優れたポスターが簡単に作成できる、新登場の「キヤノン 耐水ポスター合成紙(マット)」。雨や直射日光の当たる屋外だけでなく、水濡れの可能性がある屋内への掲出も安心。ラミネートの必要がないので、コストの削減にも貢献します。 詳細はP12をご覧ください。



NEW

キヤノン 耐水ポスター合成紙(マット)




高画質を支えるコアテクノロジー

高速プリントを実現する新プリントヘッド

imagePROGRAF PROシリーズに搭載している新開発プリントヘッドには1.28インチの長尺ノズルを採用。総ノズル数18,432ノズル(各色1,536ノズル×12色)を高密度に配置。この新プリントヘッドとFINEテクノロジーとの組み合わせにより、高品位な作品をスピーディーに出力します。また、ヘッドを一つにすることでコンパクト化を実現しています。



○1.28インチの長尺ノズル



※ イメージ図

○FINEテクノロジー



高精度なノズル製造技術と正確なインク吐出技術を融合させた高密度プリントヘッド技術。均一かつ正確なインク着弾を実現します。

※ イメージ図

新画像処理エンジン「L-COA PRO」

「L-COA PRO」は、大容量の画像データの高速処理やプリントデータの生成、適切なインクレイアウトの制御を行うプリンターの頭脳。新インク、新プリントヘッドの駆動を円滑にし、高画質と高速化を結実させます。



インク滴を高精度に着弾させる高剛性シャーシ


メカプラットフォームを一新。シャーシの精度と剛性を高めることで、本体に揺れが生じてもプリントヘッドと用紙の距離を維持。これによりプリントヘッド走査時の揺れやブレを抑え、色間ズレの少ない高精度なインク着弾が可能です。



※ イメージ図

キャリッジ走査時の色ズレを補正する動的色間補正

工場出荷時に検知したキャリッジ位置の差による色ズレ量に加え、プリントヘッドと用紙の距離からインクの着弾ズレを計算。プリント中、ズレを補正し、正確な位置にインクを吐出します。

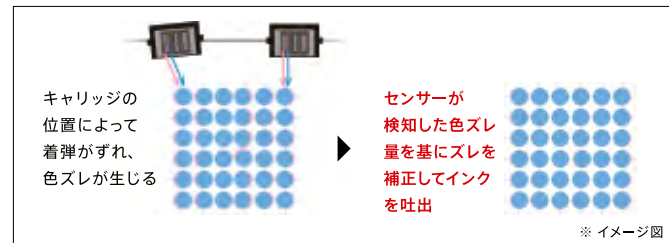


※ イメージ図

色安定性を支える機能

プリントミスを低減するノズルリカバリーシステム

プリントヘッドのノズルからのインク吐出をセンサーで精密にチェック。目詰まりを検知すると別のノズルによって自動的に補充*します。目詰まりによる色ムラなどの失敗プリントを低減するほか、目詰まりを解消するためのヘッドクリーニングを減らして、インクの無駄を抑えます。

* 目詰まりノズルが増加した場合には、ヘッドクリーニングを実行します。

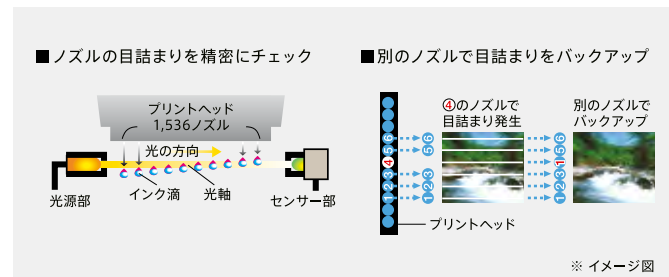

※ イメージ図

インクを適正に組み合わせるOIG System

一つの色を表現するために、無数にあるインクの組み合わせの中から色再現性や階調性などを考慮して適正な組み合わせを選択。そして、紙面へ打ち出すインク滴の配置を決定します。多色インクを巧みに制御するこの先進のシステムが、imagePROGRAF PROシリーズの高画質を支えています。



インク吐出量を高精度に制御するリアルタイム駆動制御

大型のプリントヘッドは、プリント中に温度が上昇してインク吐出量が不安定になり、濃度差を起こしやすくなります。このため、温度センサーをノズルに多点的に配置。色列ごとの温度センサーからの情報に基づき、リアルタイムで吐出量をコントロール。濃度のバラつきや色ムラを抑制します。



※ イメージ図

安定した色再現を実現するカラーキャリブレーション

キヤノンの光学技術の粋を集めた集光レンズを搭載したカラー濃度センサーにより、高精度*なカラーキャリブレーション機能を実現。プリンターの個体差や経時変化により生じることのある色のバラつきを低減し、安定した色再現を実行します。プリンターでの簡単な操作により、約10分の短時間で補正が完了。複数台を用いた大量印刷においても安定した色再現が可能になっています。

* キャリブレーション精度:平均色差 ΔE_{ab} ≤ 2.0以下(測定条件については下記を参照)。



カラー濃度センサー

※ イメージ図

キャリブレーション測定条件

下記の測定条件・方法によるものです。平均色差 ΔE (ΔE2000) は、印刷内容や環境等によって変わります。1) 温湿度環境、使用する用紙の種類を同じとし、当社純正インクを用いて同一機種プリンター2台にキャリブレーションを実施。2) キャリブレーション終了後、引き続き2台のプリンターそれぞれでパッチチャート(729パッチ)を同一種類の当社純正紙に印刷。使用ドライバーは「imagePROGRAFプリンタードライバー」。3) 印刷したパッチチャート2枚を温度23℃、相対湿度60%の環境において十分乾燥させた後、単一の測色器にて測色。各パッチにつき2枚のパッチチャート間の平均ΔE (ΔE2000) を算出。

ユーザビリティを向上する機能

USBダイレクトプリント*

USBメモリスティックのデータ読み込みに対応。液晶画面に印刷プレビューが表示されるので、データを確認してから出力でき、プリントミスを防げます。

* PRO-1000は非対応。



対応ファイルフォーマット



JPEG PDF*

* マルチページにも対応

※ イメージ図

タッチパネル・カラーLCD

3.5インチのカラー液晶タッチパネル*を採用。わかりやすい表示で直感的に操作できるだけでなく、インク残量やプリンターの状態などの情報も、ひと目で確認できます。パスコードなどの文字もタッチで入力可能です。



直感的でわかりやすい操作画面



タッチパネルで文字入力が可能

* PRO-1000を除く。

大容量インクタンク&ストップレスインク交換システム*

最大700mlの大容量インクタンクを採用。各色の使用頻度に応じて3種類のタンク容量(160ml/330ml/700ml)を選択、混在使用できます。また、インクが空になっても、一定量のインクが蓄えられているサブインクタンクから自動供給を行うことで、印字しながらインクタンクを交換可能。印刷途中でのダウンタイムの発生を防げるほか、インクを最後まで使い切ることが容易なので、コスト削減にも貢献します。インクタンクやサブインクタンクの残量は液晶画面で確認可能です。* PRO-1000を除く。



インクタンクの残量は、液晶画面に表示されます。



※ イメージ図

[3種類のタンク容量]



160ml

330ml

700ml

大判プリントニーズに応える多彩なソフトウェア*1

■ プリント・ソフトウェア

PosterArtist Lite*2	Print Plug-In for Office*3	Direct Print & Share*3
豊富な雛形を使って高品位なポスターが簡単に作成可能(PRO-2000/4000/4000Sに同梱)。	使い慣れたOfficeから簡単操作で大判サイズに出力可能。	さまざまなデータの効率的な大判プリントワークフローを実現。

■ マネージメント・ソフトウェア

Device Management Console	Accounting Manager	Media Configuration Tool
ネットワーク上のプリンターの稼働状態や出力色などを集中管理。	大判プリンターの効率的なコスト管理・集計環境を提供。	出力用途や目的に応じて用紙情報を追加、変更可能。

*1 WEBサイトからダウンロードが必要です。*2 Windows版のみ。*3 PRO-1000は非対応。

本体・オプション

■プリンター本体 12Colors

商品名		商品コード	標準価格 (税別)	備考	商品構成
PRO-1000		0608C001	オープン価格	A2対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(12色各色1個)、セットアップガイド、基本操作マニュアル、セットアップCD-ROM、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、保証書、印字調整用紙(マットフォトペーパーA4)
PRO-2000		1124C001	¥378,000	A1ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(12色各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(厚コート紙HG)A4カット紙(12枚)
		PRO-2000専用スタンド SD-21	1151C001	¥50,000	オプションスタンド(バスケット付き)
		PRO-2000専用ロールユニット RU-21	1152C001	¥90,000	オプション2段ロールユニット(給紙/巻き取り 兼用ユニット)
PRO-4000		1127C001	¥728,000	B0ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(12色各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(厚コート紙HG)A2カット紙(5枚)
		PRO-4000用ロールユニット RU-41	1152C002	¥120,000	オプション2段ロールユニット(給紙/巻き取り 兼用ユニット)

■プリンター本体 8Colors

商品名		商品コード	標準価格 (税別)	備考	商品構成
PRO-4000S		1123C001	¥628,000	B0ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(8色各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(厚コート紙HG)A2カット紙(5枚)
		PRO-4000S用ロールユニット RU-41	1152C002	¥120,000	オプション2段ロールユニット(給紙/巻き取り 兼用ユニット)
PRO-6000S		1126C001	¥1,598,000	60インチ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(8色各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(厚コート紙HG)A2カット紙(5枚)
		PRO-6000S専用ロールユニット RU-61	1152C003		マルチファンクションロールユニット、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き

■プリントヘッド

商品名		商品コード	標準価格 (税別)	備考	対応機種				
PF-10		0861C001	¥46,500	交換用プリントヘッド(セルフ交換可能)	PRO-1000	PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S
					○*	○	○	○	○

※ プリントヘッド交換はファームウェア Ver.1.10以降で対応(ファームウェアのバージョンアップ作業はお客様にて実施いただく必要があります)。

■メンテナンスカートリッジ

商品名		商品コード	標準価格 (税別)	備考	対応機種				
MC-20		0628C001	¥2,000	ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するための取り替え用カートリッジ(セルフ交換可能)	PRO-1000	PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S
					○	—	—	—	—
MC-30		1156C001	¥6,000	ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するための取り替え用カートリッジ(セルフ交換可能)	—	○	○	○	○

■カッターブレード

商品名		商品コード	標準価格 (税別)	備考	対応機種				
CT-07		1155C001	¥10,000	取り替え用カッター(セルフ交換可能)	PRO-1000	PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S
					—	○	○	○	○

■ロールホルダーセット

商品名		商品コード	標準価格 (税別)	備考	対応機種				
RH2-27		1153C001	¥12,000	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※本体に1本付属しています。	PRO-1000	PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S
					—	○	—	—	—
RH2-45		1153C002	¥14,000	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※本体に1本付属しています。	—	—	○	○	—
RH2-65		1153C003	¥25,000	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※本体に2本付属しています。	—	—	—	—	○

※ オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。


プリンターの安定稼働を支援する「Remote Service for imagePROGRAF」 **NEW**

「Remote Service for imagePROGRAF(リモート・サービス)」は、お客様のデバイスを常に見守り、快適な稼働環境を提供する大判プリンターの総合サービス*1です。

詳しくはホームページへ。

canon.jp/biz-rs

*1 法人のお客様向けサービスです。*2 別途、訪問料金がかかる場合があります。



ネットアイは大判プリンターを常時モニタリングしています。紙づまりやエラーコード発生時に監視基準と合致した場合、お客様へ状況確認のご連絡をします。確認後に必要に応じてメンテナンスサービスの手配も行い、快適な使用環境をお客様へ提供します。*2

ご利用の大判プリンターのファームウェアやプリンタードライバーが更新された時に、キヤノンからお客様へメールでご案内致します。最新のソフトウェアをご利用頂くことでデバイスの安定稼働を実現致します。また、よくある質問やトラブルとその解決方法を定期的にキヤノンからお客様へメールでご案内致します。万が一トラブルが発生した時に、すぐに対応方法を確認でき、問合せの手間を減らすことができます。

複数機器のトータル使用枚数のほか、デバイス別など、詳細な使用状況をウェブサイト上で閲覧・集計ができます。集計データは月単位では最大12ヶ月間、週・日単位では最大3ヶ月間のデータを保持しており、任意に集計期間を設定することができます。また、集計データはCSVファイルでエクスポートも可能で、機器の運用コスト分析に活用できます。

安心の設置メニュー・導入ユースウェア

■搬入・設置・調整作業料金(参考価格)

商品名		PRO-1000	PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S
無償保証期間*1(1年間)		引取修理	訪問修理	訪問修理	訪問修理	訪問修理
訪問料金** (税別)		¥10,000	¥10,000**6	¥10,000**6	¥10,000**6	¥20,000**3
搬入手配料金 (税別)		¥20,000	¥20,000	¥27,000	¥27,000	¥27,000
本体設置料金***5 (税別)		¥10,000	¥12,000	¥15,000	¥15,000	¥18,000
オプション	オプションスタンド	—	¥3,000	—	—	—
	オプション2段ロール紙ユニット**6	—	¥3,000	¥3,000	¥3,000	—
LFPカラーキャリブレーション作業**7 (税別)		—	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000

*1 カスタマープレミアサイトで機器登録が必要です。詳しくはcanon.jp/biz-registsをご覧ください。*2 設置作業にはカスタマーエンジニアの訪問が必要です。訪問料金はサービス拠点より片道30kmもしくは1時間を超える場合には、遠隔地料金として15kmもしくは30分ごとに¥10,000を加算させていただきます。*3 カスタマーエンジニア2名で訪問します(2段ロール紙ユニット取り付けなどの作業に2名必要です)。*4 設置作業には、スタンド等への本体乗せ作業は含みません。本体乗せ作業等を依頼する場合は搬入手配を同時に行ってください。*5 プリンタードライバー等のソフトウェアインストールや、ネットワーク関連の設定、操作指導は本体設置料金に含まれません。*6 オプション2段ロール紙ユニットの取り付けは、カスタマーエンジニア2名で訪問するため、訪問料金は¥20,000になります。*7 プリンター本体のキャリブレーション機能を使った作業を行います。キャリブレーション用メディアはお客様にて、あらかじめご用意ください。※ 上記料金は、あくまでもキヤノンマーケティングジャパン株式会社におけるユースウェア料金になります。実際にはご購入先により異なる場合がございますので、詳細はご購入先にご確認ください。

■導入ユースウェア(参考価格)

商品名	PRO-1000	PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S	サービス内容
大判プリンター セッティングサービス(PRO) M012-23(税別)	—	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	大判プリンターが単体設置されている環境下で、PCからの出力環境の構築(ドライバーインストール**等)、プリンターのセットアップ作業(ロール紙取付)、及び出力確認を行います。また、消耗品のセットアップ方法や操作パネルの説明など、簡単なプリンター本体の操作説明も実施します(但し、ドライバー及び同梱ソフトの操作説明は対象外です)。*1 2台目以降のPCへのドライバーインストールは[M012-03]オプションドライバ追加インストールサービスをご利用ください。* Mac OSは対象外です。また、本作業は同一拠点内に限ります。* 本体設置、IPアドレス設定は含まれません。* 導入ユースウェアの操作説明が、本体設置と同時に行えない場合、別途訪問料金¥10,000/1人/1訪問必要になります。
オプションドライバー追加インストールサービス M012-03(税別)	¥2,500	¥2,500	¥2,500	¥2,500	¥2,500	大判プリンター セッティングサービスのオプションとして追加でPCにドライバーインストールをします(Macを除く、同一拠点内に限る)。
ネットワーク設定 M012-00(税別)	¥5,000/台	¥5,000/台	¥5,000/台	¥5,000/台	¥5,000/台	大判プリンターをネットワーク環境でご使用いただくために、IPアドレスの設定、動作確認をします。

安心のサポートメニュー

キヤノンは1年間、無償サポート！

製品ご購入後1年間は、万一の際も無償で修理*1。無償保証期間終了後は、有償サポートで充実した対応を行います。

*1 カスタマープレミアサイトで機器登録が必要です。詳しくはcanon.jp/biz-registsをご覧ください。*2 CSP3年/4年/5年は本体と同時購入のみ。*3 CCGは、5年経過後も、補修用性能部品の保有期間を迎える前年までは契約締結が可能です。*4 設置場所がサービス拠点より片道30kmもしくは1時間を超える場合には、遠隔地料金として15kmもしくは30分ごとに¥10,000を加算させていただきます。

■キヤノンサービスパック(CSP) (製品購入日より、「3年/4年/5年間」の保守サービスを提供するパッケージ商品です)

商品名		PRO-1000	PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S	備考
キヤノンサービスパックスタンダード(CSP)	3年	ヘッド別	標準価格(税別) —	¥57,200	¥73,500	¥73,500	¥225,000
		商品コード	—	7950A619	7950A635	7950A635	7950A627
		ヘッド込み	標準価格(税別) ¥24,800	¥100,000	¥151,000	¥151,000	¥440,000
		商品コード	7950A963	7950A623	7950A639	7950A639	7950A631
		ヘッド別	標準価格(税別) —	¥82,100	¥105,500	¥105,500	¥325,000
		商品コード	—	7950A620	7950A636	7950A636	7950A628
	4年	ヘッド込み	標準価格(税別) ¥32,800	¥144,000	¥221,000	¥221,000	¥640,000
		商品コード	7950A964	7950A624	7950A640	7950A640	7950A632
		ヘッド別	標準価格(税別) —	¥107,000	¥137,500	¥137,500	¥425,000
		商品コード	—	7950A621	7950A637	7950A637	7950A629
		ヘッド込み	標準価格(税別) ¥39,800	¥188,000	¥291,000	¥291,000	¥840,000
		商品コード	7950A965	7950A625	7950A641	7950A641	7950A633
キヤノンサービスパック 保守延長(CSP)	1年延長	ヘッド別	標準価格(税別) —	¥29,000	¥37,000	¥37,000	¥120,000
		商品コード	—	7950A622	7950A638	7950A638	7950A630
		ヘッド込み	標準価格(税別) ¥15,800	¥51,000	¥76,000	¥76,000	¥230,000
		商品コード	7950A966	7950A626	7950A642	7950A642	7950A634

■キヤノン・ケア・ギャランティ(CCG) (修理の際の訪問料*、技術料、部品代が含まれています)

商品名		PRO-1000	PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S
年間保守契約制度	標準価格(税別)	¥30,000	¥46,800	¥60,000	¥60,000	¥160,200
	点検	なし	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年

【キヤノンサービスパック及びキヤノン・ケア・ギャランティについて】

※ キヤノンサービスパック及びキヤノン・ケア・ギャランティには、以下の料金は含まれません。別途指定の料金をキヤノンマーケティングジャパン、または、サービス実施店よりお客様に請求させていただきます。1.本体及びオプション類の設置・移設料金 2.本体説明書記載の本体設定・調整作業及びネットワーク設定作業にかかる料金 3.ソフトウェアのインストール、設定、バージョンアップにかかる料金 4.機能向上のためのファームウェアのバージョンアップにかかる料金 5.消耗品(用紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ、プリントヘッド(注1)、カッター等)、接続ケーブル類の代金、及び交換・接続にかかる料金(訪問料金、技術料金) 6.キヤノン製以外のオプションの修理・交換にかかる部品代金 7.オペレーティングシステム、各種ドライバ、RIPソフトウェア、アプリケーションソフトウェア等に起因する不具合にかかる料金 8.PC、サーバー、ネットワーク等、本体以外に起因する不具合にかかる料金 9.リフレッシュサービスキットのキット代金、及び修理・交換に関わる料金 10.不具合及び修理に要する消耗品(用紙、インク、メンテナンスカートリッジ、プリントヘッド、カッター等)の代金 11.キヤノンサービスパックに限り定期点検作業、予防保守作業、予備部品にかかる料金 12.遠隔地料金 (注1)プリントヘッド込みタイプのCSP及びPRO-1000用CSP/CCGは、障害対応時にプリントヘッド交換が必要となった場合の料金は含まれません。※ 修理時に交換したプリントヘッドは、キヤノンマーケティングジャパン及びサービス実施店が無償で引き取ることができるとします。

■スポット訪問修理サービス (お客様要請に応じて、その都度有償にて修理・点検・整備を行うサービスです)

商品名		PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S
スポット訪問修理サービス	訪問料金** (税別)	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000
	技術料金(税別)	¥15,000	¥24,000	¥24,000	¥24,000
	簡易技術料金(税別)	¥7,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000
	部品・ユニット修理代	実費	実費	実費	実費

【スポット訪問修理サービスについて】*1 訪問料金は、サービス拠点より片道30kmもしくは1時間を超える場合には、遠隔地料金として、15kmもしくは30分ごとに¥10,000が加算されます。【スポット引取修理サービスについて】*2 修理に伴う消耗品/プリントヘッド代金は含みません。プリントヘッドの交換作業が発生した場合には、別途プリントヘッド代金をご請求させていただきます。※ スポット修理サービスは、修理対応期間終了までです。修理対応期間は、製品の製造打ち切り後7年間。※ スポット修理料金は一律料金となります。一律料金には修理品の専門業者による梱包および往復の輸送料金、故障箇所での修理に必要な部品代金(消耗品・プリントヘッド代金を除く)及び技術料金を含みます。また、部品交換が必要のない場合及び修理をキャンセルした場合には簡易点検料金をご請求させていただきます。※ お客様ご指定の部品交換の場合、一律料金は適用されず技術料金と部品代金の修理料金となる場合があります。落下・衝撃・冠水・砂入等の原因による故障の場合、一律料金は適用されず、別途お見積もり料金にて承ります。また、故障の状態により修理不可のご案内をさせていただきます場合もあります。

引取修理サービス(PRO-1000のみ)*1

お客様から修理依頼をいただいた上で、業務提携した運送業者が据付場所まで、故障したプリンターを引き取りに伺い、修理完了後にお届けします。修理品の梱包や発送の手間を省きます。

※ PRO-1000は「引取修理(専門業者による引き取り)」のみ受け付けております。訪問修理/持ち込み修理はお受けしていません。あらかじめご了承ください。※ PRO-1000の保守料金/修理料金には往復の輸送料金が含まれます。無償保証期間中の輸送料金も無償です。※ PRO-1000以外のimagePROGRAF PROシリーズは「訪問修理」となります。



※1 無償保証期間、キヤノンサービスパック(CSP)、キヤノン・ケア・ギャランティ(CCG)、スポット引取修理サービスのすべてが専門業者による「引取修理」のみ受け付けております。

用紙(ロール紙)

ラミネート加工なしで、最長6ヶ月間相当*1の屋外掲示が可能な高耐候ポスター用紙が登場。

キヤノン独自の処方と純正インクを組み合わせることで、従来の用紙*2より優れた耐水性、耐光性を発揮する合成紙ベースの「ポスター用紙」。耐水性があるため、表面保護のためにラミネートの必要がなく、コスト削減にもつながります。雨ざらして直射日光の当たる屋外に掲出するポスターや、生花店や鮮魚店など水濡れの可能性がある屋内ポスターを手軽に内製化できます。*2 当社従来用紙

*1 水性インクジェット用紙としては、ラミネートなしで、最長6ヶ月間相当屋外にてご使用いただけます。実際の気候、屋外の掲示、展示方法によっては上記の保存性が発揮できない場合がございます。表示期間は、キヤノン株の加速度試験によりシミュレーションされたものであり、キヤノン側が保証するものではありません。

■屋外耐候性最長6ヶ月間相当 評価方法

ISO18930(屋外条件下における画像安定性の試験方法)に準じ、加速度試験及び屋外掲示実験(東京地区、9月～翌年2月)を行い、双方のデータの相関をとり検証したものです。具体的には、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)発行のデジタルカラー写真プリント画質保存評価方法(JEITA CP-3901)を参考にした寿命判断基準、及びISO18947に準拠した摩擦試験で基材とインク受容層の密着性が特定レベル以下に低下した時点をリミットポイントとして判断しています。

*3 プリンタードライバーで「Canon 耐水ポスター合成紙(マット)」を選択してください。プリンターにMedia Configuration Toolを使用し、最新の用紙情報を適用してください。



NEW

キヤノン 耐水ポスター合成紙(マット)*3

■フォト用紙(光沢)

用紙名称	型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長・入数	紙管	坪量 (g/m ²)	対応機種				オート カット
								PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S	
キヤノン写真用紙・ 光沢 プロ [プラチナグレード]	LFM-GPPT/42/300	42インチ	1107C001	¥46,000	1,067mm×30.5m×1本	3inch	300	—	○	○	○	○
	LFM-GPPT/36/300	36インチ	1107C002	¥39,500	914mm×30.5m×1本	3inch	300	—	○	○	○	○
	LFM-GPPT/24/300	24インチ	1107C003	¥26,500	610mm×30.5m×1本	3inch	300	○	○	○	○	○
	LFM-GPPT/17/300	17インチ	1107C004	¥19,000	432mm×30.5m×1本	3inch	300	○	○	○	○	○
キヤノン プレミアム光沢紙2(厚口)	LFM-GPP2/42/280	42インチ	2941B010	¥41,000	1,067mm×30m×1本	3inch	280	—	○	○	○	○
	LFM-GPP2/36/280	36インチ	2941B011	¥33,000	914mm×30m×1本	3inch	280	—	○	○	○	○
	LFM-GPP2/24/280	24インチ	2941B012	¥23,000	610mm×30m×1本	3inch	280	○	○	○	○	○
	LFM-GPP2/17/280	17インチ	2941B013	¥17,500	432mm×30m×1本	3inch	280	○	○	○	○	○
キヤノン フォト光沢紙HG(厚口)	LFM-GPP2/10/280	10インチ	2941B014	¥10,500	254mm×30m×1本	3inch	280	○	○	○	○	○
	LFM-GPH/60/255	60インチ	4377B001	¥43,000	1,524mm×30m×1本	3inch	255	—	—	—	○	○
	LFM-GPH/42/255	42インチ	4377B002	¥30,000	1,067mm×30m×1本	3inch	255	—	○	○	○	○
	LFM-GPH/36/255	36インチ	4377B003	¥25,000	914mm×30m×1本	3inch	255	—	○	○	○	○
キヤノン フォト光沢紙HG(薄口)	LFM-GPH/24/255	24インチ	4377B004	¥16,500	610mm×30m×1本	3inch	255	○	○	○	○	○
	LFM-GPH/17/255	17インチ	4377B005	¥12,000	432mm×30m×1本	3inch	255	○	○	○	○	○
	LFM-GPH/60/170	60インチ	4379B001	¥36,000	1,524mm×30m×1本	2inch	170	—	—	—	○	○
	LFM-GPH/42/170	42インチ	4379B002	¥24,000	1,067mm×30m×1本	2inch	170	—	○	○	○	○
キヤノン フォト光沢紙HG(薄口)	LFM-GPH/36/170	36インチ	4379B003	¥19,500	914mm×30m×1本	2inch	170	—	○	○	○	○
	LFM-GPH/24/170	24インチ	4379B004	¥13,500	610mm×30m×1本	2inch	170	○	○	○	○	○
	LFM-GPH/17/170	17インチ	4379B005	¥10,500	432mm×30m×1本	2inch	170	○	○	○	○	○
	LFM-GPH/A0/170	A0	4379B006	¥20,000	841mm×30m×1本	2inch	170	—	○	○	○	○
キヤノン スタンダード光沢紙	LFM-GPH/B1/170	B1	4379B008	¥17,500	728mm×30m×1本	2inch	170	—	○	○	○	○
	LFM-GPH/A1/170	A1	4379B007	¥13,000	594mm×30m×1本	2inch	170	○	○	○	○	○
	LFM-GPH/B2/170	B2	4379B009	¥12,000	515mm×30m×1本	2inch	170	○	○	○	○	○
	LFM-GPS/42/170	42インチ	5776B001	¥21,000	1,067mm×30m×1本	2inch	170	—	○	○	○	○
キヤノン スタンダード光沢紙	LFM-GPS/36/170	36インチ	5776B002	¥17,500	914mm×30m×1本	2inch	170	—	○	○	○	○
	LFM-GPS/24/170	24インチ	5776B003	¥12,000	610mm×30m×1本	2inch	170	○	○	○	○	○

■フォト用紙(半光沢)

用紙名称	型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長・入数	紙管	坪量 (g/m ²)	対応機種				オート カット
								PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S	
キヤノン プレミアム半光沢紙2(厚口)	LFM-SGP2/42/280	42インチ	2942B010	¥41,000	1,067mm×30m×1本	3inch	280	—	○	○	○	○
	LFM-SGP2/36/280	36インチ	2942B011	¥33,000	914mm×30m×1本	3inch	280	—	○	○	○	○
	LFM-SGP2/24/280	24インチ	2942B012	¥23,000	610mm×30m×1本	3inch	280	○	○	○	○	○
	LFM-SGP2/17/280	17インチ	2942B013	¥17,500	432mm×30m×1本	3inch	280	○	○	○	○	○
キヤノン写真用紙・ 微粒面光沢 ラスター	LFM-SGLU/42/260	42インチ	1108C001	¥40,500	1,067mm×30.5m×1本	3inch	260	—	○	○	○	○
	LFM-SGLU/36/260	36インチ	1108C002	¥32,500	914mm×30.5m×1本	3inch	260	○	○	○	○	○
	LFM-SGLU/24/260	24インチ	1108C003	¥22,500	610mm×30.5m×1本	3inch	260	○	○	○	○	○
	LFM-SGLU/17/260	17インチ	1108C004	¥17,000	432mm×30.5m×1本	3inch	260	○	○	○	○	○
キヤノン フォト半光沢紙HG(厚口)	LFM-SGH/60/255	60インチ	4378B001	¥43,000	1,524mm×30m×1本	3inch	255	—	—	—	○	○
	LFM-SGH/42/255	42インチ	4378B002	¥30,000	1,067mm×30m×1本	3inch	255	—	○	○	○	○
	LFM-SGH/36/255	36インチ	4378B003	¥25,000	914mm×30m×1本	3inch	255	—	○	○	○	○
	LFM-SGH/24/255	24インチ	4378B004	¥16,500	610mm×30m×1本	3inch	255	○	○	○	○	○
キヤノン フォト半光沢紙HG(薄口)	LFM-SGH/17/255	17インチ	4378B005	¥12,000	432mm×30m×1本	3inch	255	○	○	○	○	○
	LFM-SGH/60/170	60インチ	4380B001	¥36,000	1,524mm×30m×1本	2inch	167	—	—	—	○	○
	LFM-SGH/42/170	42インチ	4380B002	¥24,000	1,067mm×30m×1本	2inch	167	—	○	○	○	○
	LFM-SGH/36/170	36インチ	4380B003	¥19,500	914mm×30m×1本	2inch	167	—	○	○	○	○
キヤノン フォト半光沢紙HG(薄口)	LFM-SGH/24/170	24インチ	4380B004	¥13,500	610mm×30m×1本	2inch	167	○	○	○	○	○
	LFM-SGH/17/170	17インチ	4380B005	¥10,500	432mm×30m×1本	2inch	167	○	○	○	○	○
	LFM-SGH/A0/170	A0	4380B006	¥20,000	841mm×30m×1本	2inch	167	—	○	○	○	○
	LFM-SGH/B1/170	B1	4380B008	¥17,500	728mm×30m×1本	2inch	167	—	○	○	○	○
キヤノン スタンダード半光沢紙	LFM-SGH/A1/170	A1	4380B007	¥13,000	594mm×30m×1本	2inch	167	○	○	○	○	○
	LFM-SGH/B2/170	B2	4380B009	¥12,000	515mm×30m×1本	2inch	167	○	○	○	○	○
	LFM-SGS/42/170	42インチ	5777B001	¥21,000	1,067mm×30m×1本	2inch	170	—	○	○	○	○
	LFM-SGS/36/170	36インチ	5777B002	¥17,500	914mm×30m×1本	2inch	170	—	○	○	○	○
キヤノン スタンダード半光沢紙	LFM-SGS/24/170	24インチ	5777B003	¥12,000	610mm×30m×1本	2inch	170	○	○	○	○	○

■コート紙

用紙名称	型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長・入数	紙管	坪量 (g/m ²)	対応機種				オート カット
								PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S	
キヤノン 厚口コート紙HG	LFM-CPH/60/145	60インチ	8961B001	¥15,000	1,524mm×30.5m×1本	2inch	145	—	—	—	○	○
	LFM-CPH/42/145	42インチ	8961B002	¥10,500	1,067mm×30.5m×1本	2inch	145	—	○	○	○	○
	LFM-CPH/36/145	36インチ	8961B003	¥9,000	914mm×30.5m×1本	2inch	145	—	○	○	○	○
	LFM-CPH/24/145	24インチ	8961B004	¥6,000	610mm×30.5m×1本	2inch	145	○	○	○	○	○
	LFM-CPH/B0/145	B0	8961B008	¥11,000	1,030mm×30.5m×1本	2inch	145	—	○	○	○	○
	LFM-CPH/A0/145	A0	8961B005	¥9,000	841mm×30.5m×1本	2inch	145	—	○	○	○	○
	LFM-CPH/B1/145	B1	8961B009	¥7,000	728mm×30.5m×1本	2inch	145	—	○	○	○	○
	LFM-CPH/A1/145	A1	8961B006	¥6,000	594mm×30.5m×1本	2inch	145	○	○	○	○	○
	LFM-CPH/B2/145	B2	8961B010	¥5,800	515mm×30.5m×1本	2inch	145	○	○	○	○	○
	LFM-CPH/A2/145	A2	8961B007	¥4,500	420mm×30.5m×1本	2inch	145	●	●	●	●	○
キヤノン コート紙2 ※用紙種類では「コート紙」を選択	LFM-CP2/42/95	42インチ	8939B001	¥10,000	1,067mm×40m×1本	2inch	95	—	●	●	●	○
	LFM-CP2/36/95	36インチ	8939B002	¥8,500	914mm×40m×1本	2inch	95	—	●	●	●	○
	LFM-CP2/24/95	24インチ	8939B003	¥5,500	610mm×40m×1本	2inch	95	○	●	●	●	○
	LFM-CP2/A0/95	A0	8939B004	¥8,500	841mm×40m×1本	2inch	95	—	●	●	●	○
	LFM-CP2/A1/95	A1	8939B005	¥5,500	594mm×40m×1本	2inch	95	●	●	●	●	○
	LFM-CP2/A2/95	A2	8939B006	¥4,000	420mm×40m×1本	2inch	95	●	●	●	●	○

インクタンク

■12Colors

対応機種	商品名		商品コード	標準価格(税別)	備考	
PRO-1000		マットブラック	PFI-1000 MBK	0545C004	オープン価格	インクタンク 各色80ml
		フォトブラック	PFI-1000 PBK	0546C004		
		シアン	PFI-1000 C	0547C004		
		マゼンタ	PFI-1000 M	0548C004		
		イエロー	PFI-1000 Y	0549C004		
		フォトシアン	PFI-1000 PC	0550C004		
		フォトマゼンタ	PFI-1000 PM	0551C004		
		グレー	PFI-1000 GY	0552C004		
		フォトグレー	PFI-1000 PGY	0553C004		
		レッド	PFI-1000 R	0554C004		
		ブルー	PFI-1000 B	0555C004		
		クロマオブティマイザー	PFI-1000 CO	0556C004		
PRO-2000 PRO-4000		マットブラック	PFI-1100 MBK	0849C001	各色 ¥9,600	インクタンク 各色160ml
		フォトブラック	PFI-1100 PBK	0850C001		
		シアン	PFI-1100 C	0851C001		
		マゼンタ	PFI-1100 M	0852C001		
		イエロー	PFI-1100 Y	0853C001		
		フォトシアン	PFI-1100 PC	0854C001		
		フォトマゼンタ	PFI-1100 PM	0855C001		
		グレー	PFI-1100 GY	0856C001		
		フォトグレー	PFI-1100 PGY	0857C001		
		レッド	PFI-1100 R	0858C001		
		ブルー	PFI-1100 B	0859C001		
		クロマオブティマイザー	PFI-1100 CO	0860C001		
PRO-2000 PRO-4000		マットブラック	PFI-1300 MBK	0810C001	各色 ¥16,500	インクタンク 各色330ml
		フォトブラック	PFI-1300 PBK	0811C001		
		シアン	PFI-1300 C	0812C001		
		マゼンタ	PFI-1300 M	0813C001		
		イエロー	PFI-1300 Y	0814C001		
		フォトシアン	PFI-1300 PC	0815C001		
		フォトマゼンタ	PFI-1300 PM	0816C001		
		グレー	PFI-1300 GY	0817C001		
		フォトグレー	PFI-1300 PGY	0818C001		
		レッド	PFI-1300 R	0819C001		
		ブルー	PFI-1300 B	0820C001		
		クロマオブティマイザー	PFI-1300 CO	0821C001		
PRO-2000 PRO-4000		マットブラック	PFI-1700 MBK	0774C001	各色 ¥33,000	インクタンク 各色700ml
		フォトブラック	PFI-1700 PBK	0775C001		
		シアン	PFI-1700 C	0776C001		
		マゼンタ	PFI-1700 M	0777C001		
		イエロー	PFI-1700 Y	0778C001		
		フォトシアン	PFI-1700 PC	0779C001		
		フォトマゼンタ	PFI-1700 PM	0780C001		
		グレー	PFI-1700 GY	0781C001		
		フォトグレー	PFI-1700 PGY	0782C001		
		レッド	PFI-1700 R	0783C001		
		ブルー	PFI-1700 B	0784C001		
		クロマオブティマイザー	PFI-1700 CO	0785C001		

■ファインアート紙/キャンバス

用紙名称	型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長・入数	紙管	坪量 (g/m ²)	対応機種				オート カット	
								PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S		
NEW キヤノン プレミアムファインアート・スムース	LFM-FASM/44/310	44インチ	1711C007	¥52,000	1,118mm×15.2m×1本	3inch	310	—	○	○	○	○	○
	LFM-FASM/36/310	36インチ	1711C008	¥43,000	914mm×15.2m×1本	3inch	210	—	○	○	○	○	○
	LFM-FASM/24/310	24インチ	1711C009	¥29,000	610mm×15.2m×1本	3inch	210	○	○	○	○	○	○
	LFM-FASM/17/310	17インチ	1711C010	¥21,000	432mm×15.2m×1本	3inch	210	○	○	○	○	○	○
キヤノン写真用紙 プレミアムマット	LFM-CPPM/42/210	42インチ	1109C001	¥25,000	1,067mm×30.5m×1本	3inch	210	—	○	○	○	○	○
	LFM-CPPM/36/210	36インチ	1109C002	¥21,000	914mm×30.5m×1本	3inch	210	—	○	○	○	○	○
	LFM-CPPM/24/210	24インチ	1109C003	¥14,000	610mm×30.5m×1本	3inch	210	○	○	○	○	○	○
	LFM-CPPM/17/210	17インチ	1109C004	¥10,500	432mm×30.5m×1本	3inch	210	○	○	○	○	○	○
Hahnemuhle Photo RAG 188g ※用紙種類では「ファインアート(フォト)」を選択	44インチ	0572V614	オープン価格	1,118mm×12m×1本	3inch	188	—	○	○	○	○	○	○
	36インチ	0572V608	オープン価格	914mm×12m×1本	3inch	188	—	○	○	○	○	○	○
	24インチ	1924V285	オープン価格	610mm×12m×1本	3inch	188	—	○	○	○	○	○	○
	44インチ	0572V617	オープン価格	1,118mm×12m×1本	3inch	308	—	○	○	○	○	○	○
Hahnemuhle Photo RAG 308g ※用紙種類では「ファインアート(フォト厚口)」を選択	36インチ	0572V616	オープン価格	914mm×12m×1本	3inch	308	—	○	○	○	○	○	○
	24インチ	0572V615	オープン価格	610mm×12m×1本	3inch	308	○	○	○	○	○	○	○
	17インチ	0837V310	オープン価格	432mm×12m×1本	3inch	308	○	○	○	○	○	○	○
	44インチ	0572V620	オープン価格	1,118mm×12m×1本	3inch	310	—	○	○	○	○	○	○
Hahnemuhle German Etching 310g ※用紙種類では「ファインアート(画材)」を選択	36インチ	0572V619	オープン価格	914mm×12m×1本	3inch	310	—	○	○	○	○	○	○
	24インチ	0572V618	オープン価格	610mm×12m×1本	3inch	310	○	○	○	○	○	○	○
	17インチ	0837V314	オープン価格	432mm×12m×1本	3inch	310	○	○	○	○	○	○	○
	50インチ	0899V389	オープン価格	1,270mm×12m×1本	3inch	340	—	—	—	○	○	○	○
Hahnemuhle Canvas Artist 340g ※用紙種類では「キャンバス(マット)」を選択	44インチ	0572V622	オープン価格	1,118mm×12m×1本	3inch	340	—	○	○	○	○	○	○
	36インチ	0572V621	オープン価格	914mm×12m×1本	3inch	340	—	○	○	○	○	○	○

■普通紙

用紙名称	型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長・入数	紙管	坪量 (g/m ²)	対応機種				オート カット	
								PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S		
キヤノン プレミアム普通紙	LFM-PPP/42/80	42インチ	8154A013	¥11,000	1,067mm×50m×2本	2inch	80	—	○	○	○	○	○
	LFM-PPP/36/80	36インチ	8154A014	¥9,500	914mm×50m×2本	2inch	80	—	○	○	○	○	○
	LFM-PPP/24/80	24インチ	8154A015	¥6,500	610mm×50m×2本	2inch	80	○	○	○	○	○	○
	LFM-PPP/17/80	17インチ	8154A016	¥4,500	432mm×50m×2本	2inch	80	○	○	○	○	○	○
	LFM-PPP/A0/80	A0	8154A017	¥8,700	841mm×50m×2本	2inch	80	—	○	○	○	○	○
	LFM-PPP/B1/80	B1	8154A020	¥7,500	728mm×50m×2本	2inch	80	—	○	○	○	○	○
	LFM-PPP/A1/80	A1	8154A018	¥6,300	594mm×50m×2本	2inch	80	○	○	○	○	○	○
	LFM-PPP/B2/80	B2	8154A021	¥5,400	515mm×50m×2本	2inch	80	○	○	○	○	○	○
キヤノン スタンダード普通紙2 ※ 用紙種類では「普通紙」を選択	LFM-PPP/A2/80	A2	8154A019	¥4,400	420mm×50m×2本	2inch	80	●	●	●	●	○	○
	LFM-PPS2/42/64	42インチ	8738B001	¥6,700	1,067mm×50m×2本	2inch	64	—	●	●	●	○	○
	LFM-PPS2/36/64	36インチ	8738B002	¥5,800	914mm×50m×2本	2inch	64	—	●	●	●	○	○
	LFM-PPS2/24/64	24インチ	8738B003	¥4,200	610mm×50m×2本	2inch	64	●	●	●	○	○	○
	LFM-PPS2/A0/64	A0	8738B004	¥5,400	841mm×50m×2本	2inch	64	—	●	●	●	○	○
	LFM-PPS2/A1/64	A1	8738B005	¥4,100	594mm×50m×2本	2inch	64	●	●	●	○	○	○
	LFM-PPS2/A2/64	A2	8738B006	¥3,100	420mm×50m×2本	2inch	64	●	●	●	○	○	○
	三菱 IJ-Proof(DDCP-Kote)※用紙種類では「ブルー用紙2」を選択	17インチ	0836V771	¥14,300	432mm×30m×1本	2inch	166	○	○	○	○	○	○

■ブルー用紙

用紙名称	型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長・入数	紙管	坪量 (g/m ²)	対応機種				オート カット	
								PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S		
キヤノン ブルー用紙2	LFM-PR421J	42インチ	0429V359	¥30,800	1,067mm×30m×1本	2inch	166	—	○	○	○	○	○
	LFM-PR361J	36インチ	0429V366	¥26,400	914mm×30m×1本	2inch	166	—	○	○	○	○	○
	LFM-PR241J	24インチ	0383V162	¥18,700	610mm×30m×1本	2inch	166	○	○	○	○	○	○
三菱 IJ-Proof(DDCP-Kote)※用紙種類では「ブルー用紙2」を選択	17インチ	0836V771	¥14,300	432mm×30m×1本	2inch	166	○	○	○	○	○	○	

■合成紙

用紙名称	型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長・入数	紙管	坪量 (g/m ²)	対応機種				オート カット	
								PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S		
NEW キヤノン 耐水ポスター合成紙(マット) ※ 用紙種類では「耐水ポスター (マット)」を選択	LFM-WRM/54/115	54インチ	1514C001	¥36,800	1,372mm×30.5m×1本	2inch	115	—	—	—	○	○	○
	LFM-WRM/42/115	42インチ	1514C002	¥29,500	1,067mm×30.5m×1本	2inch	115	—	○	○	○	○	○
	LFM-WRM/36/115	36インチ	1514C003	¥25,800	914mm×30.5m×1本	2inch	115	—	○	○	○	○	○
	LFM-WRM/24/115	24インチ	1514C004	¥17,800	610mm×30.5m×1本	2inch	115	○	○	○	○	○	○
	LFM-WRM/A0/115	A0	1514C005	¥23,800	841mm×30.5m×1本	2inch	115	—	○	○	○	○	○
	LFM-WRM/B1/115	B1	1514C008	¥21,000	728mm×30.5m×1本	2inch	115	—	○	○	○	○	○
	LFM-WRM/A1/115	A1	1514C006	¥17,300	594mm×30.5m×1本	2inch	115	○	○	○	○	○	○
	LFM-WRM/B2/115	B2	1514C009	¥15,300	515mm×30.5m×1本	2inch	115	○	○	○	○	○	○
桜井 スーパー合成紙 ※ 用紙種類では「合成紙(糊無し)」を選択	LFM-WRM/A2/115	A2	1514C007	¥12,800	420mm×30.5m×1本	2inch	115	●	●	●	●	○	○
	50インチ	0899V390	¥35,300	1,270mm×50m×1本	3inch	95	—	—	—	●	○	○	○
	42インチ	0572V642	¥18,400	1,065mm×30m×1本	2inch	95	—	○	○	○	○	○	○
	36インチ	0572V641	¥15,800	914mm×30m×1本	2inch	95	—	●	●	●	○	○	○
桜井 スーパー合成紙 糊付 ※ 用紙種類では「合成紙(糊付き)」を選択	24インチ	0572V639	¥20,500	610mm×50m×1本	2inch	95	●	●	●	○	○	○	○
	50インチ	0899V395	¥37,900	1,270mm×30m×1本	3inch	155	—	—	—	●	○	○	○
	42インチ	0572V648	¥32,100	1,065mm×30m×1本	2inch	155	—	●	●	●	○	○	○
	36インチ	0572V646	¥29,000	914mm×30m×1本	2inch	155	—	○	○	○	○	○	○
桜井 スーパー合成紙 再剥離糊 ※ 用紙種類では「合成紙(糊付き)」を選択	24インチ	0572V644	¥22,100	610mm×30m×1本	2inch	155	●	●	●	○	○	○	○
	50インチ	0899V396	¥37,900	1,270mm×30m×1本	3inch	155	—	—	—	●	○	○	○
	42インチ	0572V653	¥32,100	1,065mm×30m×1本	2inch	155	—	●	●	●	○	○	○
	36インチ	0572V652	¥29,000	914mm×30m×1本	2inch	155	—	●	●	●	○	○	○
24インチ	0572V650	¥22,100	610mm×30m×1本	2inch	155	●	●	●	●	○	○	○	

■フィルム

用紙名称	型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長・入数	紙管	坪量 (g/m ²)	対応機種				オート カット	
								PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S		
キヤノン バックライトフィルムHG	LFM-BLH/42/164	42インチ	9125A005	¥51,000	1,067mm×30m×1本	2inch	165	—	●	●	●	○	○
	LFM-BLH/36/164	36インチ	9125A006	¥42,000	914mm×30m×1本	2inch	165	—	○	○	○	○	○
	LFM-BLH/24/164	24インチ	9125A007	¥30,000	610mm×30m×1本	2inch	165	●	●	●	○	○	○
	LFM-BLH/17/164	17インチ	9125A008	¥22,000	432mm×30m×1本	2inch	165	○	○	○	○	○	○
	Too バックライトフィルム BP-GII ※ 用紙種類では「バックプリントフィルム」を選択	44インチ	0959V896	¥45,000	1,118mm×20m×1本	2inch	165	—	●	●	●	○	○
36インチ	0959V894	¥33,000	914mm×20m×1本	2inch	165	—	●	●	●	○	○	○	
24インチ	0959V892	¥22,000	610mm×20m×1本	2inch	165	●	●	●	●	○	○	○	

■クロス

用紙名称	型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長・入数	紙管	坪量 (g/m ²)	対応機種				オート カット	
								PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S		
キヤノン 防炎クロスHG	LFM-FRRH/42/184	42インチ	9124A005	¥57,000	1,067mm×20m×1本	2inch	183	—	○	○	○	○	○
	LFM-FRRH/36/184	36インチ	9124A006	¥49,000	914mm×20m×1本	2inch	183	—	○	○	○	○	○
	LFM-FRRH/24/184	24インチ	9124A007	¥38,000	610mm×20m×1本	2inch	183	○	○	○	○	○	○
セーレン 彩dex300DX ※ 用紙種類では「クロス」を選択	42インチ	0572V667	¥40,400	1,062mm×20m×1本	2inch	187	—	●	●	●	○	○	○
	36インチ	0572V666	¥34,800	914mm×20m×1本	2inch	187	—	○	○	○	○	○	○
	24インチ	3064V967	¥23,100	610mm×20m×1本	2inch	187	○	○	○	○	○	○	○
セーレン ボンジクロス 彩dex500 ※ 用紙種類では「ボンジクロス3」を選択	42インチ	1683V846	¥44,000	1,067mm×30m×1本	2inch	62	—	○	○	○	○	○	○
	24インチ	1683V845	¥19,000	610mm×20m×1本	2inch	62	○	○	○	○	○	○	○

フチなし印刷対応

◎: 4辺フチなし全面印刷に対応

○: 左右2辺フチなし印刷に対応

●: フチなし印刷不可

—: 非対応

オートカット

○: オートカット可能

△: 印刷後パネル操作にてオートカット

×: オートカット対応不可

高度な再現性を余すところなく引き出すキヤノンの純正用紙に、ファインアート紙が新登場。



光沢 キヤノン写真用紙・光沢 プロ
[プラチナグレード]

高い発色性を実現したキヤノンのフラッグシップ光沢紙。優れた質感、引き締まった黒、高い写像性、堅牢性など、高いパフォーマンスでプロの要求に応えます。



マット キヤノン写真用紙・プレミアムマット

高級感のあるマットペーパー。自然な白さと、なめらかな風合いで、高い発色性を生み出します。また、モノクロ写真においては白から黒への階調表現に優れています。



半光沢 キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター

落ち着いた質感を醸し出す“微粒面”の光沢紙(半光沢)。優れた速乾性で、プロが求める高い生産性に貢献。照明の影響を受けにくく、作品の展示・鑑賞に適しています。



マット キヤノン プレミアムファインアート・スムース* **NEW**

蛍光増白剤を使用しない、100%コットン基材のファインアート紙。イメージに忠実な色再現、深い黒濃度・繊細な暗部階調の表現力、高い保存性を実現しています。




* プリンタードライバードで「Canon ファインアート スムース」を選択してください。プリンターにMedia Configuration Toolを使用し、最新の用紙情報を適用してください。

用紙(カット紙)

■フォト用紙(光沢)

用紙名称	型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	入数	坪量 (g/m)	対応機種				
							PRO-1000	PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S
キヤノン写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレード]	PT-201A220	A2	8666B020	オープン価格	20枚	300	●	●	●	●	●
	PT-201A3N20	A3ノビ	8666B006		20枚		●	●	●	●	●
	PT-201A320	A3	8666B005		20枚		●	●	●	●	●
	PT-201HG20	半切	8666B009		20枚		●	—	—	—	—
	PT-201YG20	四切	8666B008		20枚		●	—	—	—	—
	PT-201A420	A4	8666B004		20枚		●	●	●	●	●
	PT-201MG20	六切	8666B007		20枚		●	—	—	—	—
	PT-2012L30	2L	8666B010		30枚		●	—	—	—	—
	PT-201L100	L	8666B002		100枚		●	—	—	—	—
	PT-201L50	L	8666B001		50枚		●	—	—	—	—
	PT-201KG50	KG	8666B003		50枚		●	—	—	—	—
	GL-101A3N20	A3ノビ	2310B009		20枚		オープン価格	275	●	—	—
GL-101A320	A3	2310B008	20枚	●	—	—			—	—	
GL-101A4100	A4	2310B014	100枚	●	—	—			—	—	
GL-101A450	A4	2310B007	50枚	●	—	—			—	—	
GL-101A420	A4	2310B006	20枚	●	—	—			—	—	
GL-101MG50	六切	2310B010	50枚	●	—	—			—	—	
GL-1012L100	2L	2310B034	100枚	●	—	—			—	—	
GL-1012L50	2L	2310B005	50枚	●	—	—			—	—	
GL-1012L20	2L	2310B004	20枚	●	—	—			—	—	
GL-101L400	L	2310B003	400枚	●	—	—			—	—	
GL-101L200	L	2310B002	200枚	●	—	—			—	—	
GL-101L100	L	2310B001	100枚	●	—	—			—	—	
GL-101KG100	KG	2310B013	100枚	●	—	—	—	—			
GL-101KG20	KG	2310B012	20枚	●	—	—	—	—			
GL-101H550	はがき*	2310B011	50枚	●	—	—	—	—			

型番		PRO-1000	PRO-2000
プリントヘッド(ノズル数)		MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO × 各色1,536ノズル 合計18,432ノズル	
最高解像度		2400*1× 1200 dpi	
インクタンク	容量	各色80ml	各色160ml/330ml/700ml(混在可能)
	供給方式	チューピング方式(各色分離型)	チューピング方式(サブインクタンク付き/印刷中のインク交換が可能)
給紙方法		手差し、フィーダー	手差し、ロール紙(オプション装着時はダブルロール給紙可能)
対応用紙長*2	ロール紙	—	最小:203mm ~ 最大18m
	カット紙	(後トレイ)最小:127mm～最大:647mm (手差しトレイ)最小:254mm～最大:647mm	最小:203mm ～ 最大:1,600mm(スタンド装着時)
対応用紙幅		(後トレイ)最小: 89mm ～ 最大:432mm(17inch) (手差しトレイ)最小: 203mm ～ 最大:432mm(17inch)	最小:203mm ～ 最大:610mm(24inch)
使用可能用紙サイズ	ロール紙幅	—	ISO:A3、A3ノビ、A2、A1 JIS:B4、B2 ARCH:24" その他:8"、10"、14"、16"、17"、ハナー(300mm)
	手差し(カット紙)	A4、A3、A3ノビ、A2、B4、B3、レター、リーガル、レジャー、六切、四切、半切、17×22"	ISO:A4、A3、A3ノビ、A2、A2ノビ、A1、B4、B3、B2 DIN:C4、C3、C2 JIS:B4、B3、B2 ANSI:8.5×11"、8.5×14"、11×17"、13×19"、17×22"、22×34" ARCH:9×12"、12×18"、18×24"、24×36" 写真:大全(20×24")、全紙(18×22")、半切(14×17")、小判切(12×16") 四切(10×12")、四切W(10×15")、六切(8×10")、USフォト(16×20") ポスター:20×30"、300×900mm その他:13×22"
	後トレイ(カット紙)	A5、A4、A3、A3ノビ、A2、B5、B4、B3、はがき、往復はがき、判、2L判、KG、レター、リーガル、レジャー、六切、四切、半切、17×22"	—
	ロール紙	—	先端余白:3mm、後端余白:3mm、左右余白:3mm
印刷可能領域	ロール紙(ふちなし時)	—	先端余白:0mm、後端余白:0mm、左右余白:0mm
	カット紙	先端余白:3mm、後端余白:5mm、左右余白:3.4mm (レター、リーガルは左余白:6.4mm、右余白:6.3mm)	先端余白:3mm、後端余白:20mm、左右余白:3mm
印刷推奨領域	ロール紙	—	先端余白:20mm、後端余白:3mm、左右余白:3mm
	カット紙	先端余白:57mm、後端余白:55mm、左右余白:3.4mm (レター、リーガルは左余白:6.4mm、右余白:6.3mm)	先端余白:20mm、後端余白:20mm、左右余白:3mm
フチなし対応幅*3 (PRO-1000はフチなし対応サイズ)		A4、A3、A3ノビ、A2、L、2L、KG、はがき、レター、六切、四切、半切、17×22"	[印刷推奨サイズ] 515mm(JIS B2)、594mm(ISO A1)、10"、14"、17"、24" [印刷可能サイズ] 257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3ノビ)、420mm(ISO A2)、8"、16"、30"、300mm
ロール紙最大外径		—	170 mm以下
用紙厚		後トレイ:0.1～0.3mm 手差しトレイ:0.1～0.7mm	0.07～0.8mm
インターフェイス*4	USB	Hi-Speed USB	
	有線LAN 無線LAN	10Base-T、100Base-TX	10Base-T、100Base-TX、1000Base-T
平均色差(キャリブレーション時)*5		IEEE802.11n/g/b ΔE≦2.0	
距離精度*6		—	±0.1%
プリンター言語		SG Raster	
対応OS (プリンタードライバ**7)		Windows Mac**8	Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 OS 10.7.5 ～ 10.11.x、10.12.1
内蔵メモリー		1GB	3GB
ハードディスク		—	320GB
電源		AC100-240V (50/60Hz)	
消費電力		プリント時:約37W、スリープ時:約2.5W	プリント時:88 W以下、スリープ時:1.8W以下*11
稼働音*9		約41dB(A)	動作時:約48dB(A)以下、待機時:35dB(A)以下
動作環境*10		温度:5～35℃ 湿度:10～90%RH(ただし結露無きこと)	温度: 15～30℃、湿度: 10～80 % (ただし結露無きこと)
外形寸法	本体のみ(W×D×H)	約723×435×285mm	1,110×734×628mm
	スタンド装着時(W×D×H)	—	1,110×766(バスケット開時は984)×1,168mm
本体重量		約32.3kg(消耗品含む)	スタンド装着時:約101kg(本体のみ:約84kg)
関連規格		国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS	

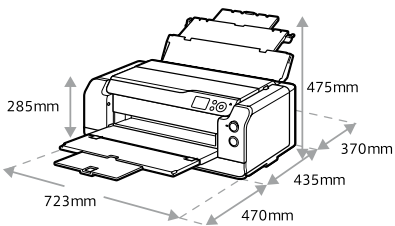スピード/インクコスト		PRO-1000のスピード/コストについては 本カタログ裏表紙をご覧ください。	(出力用紙サイズ:A1) [ポスター出力]		
用紙	給紙方法		モード	プリントスピード	インクコスト
普通紙	ロール紙		(レベル5)	約58秒	約57円
			標準	約1.7分	約74円
厚コート紙	ロール紙		標準	約1.7分	約110円
			きれい	約3.2分	約118円
光沢紙	ロール紙	標準	約3.6分	約102円	
		きれい	約5.7分	約119円	
外形寸法図			 		
	※ 用紙サポートと排紙トレイを開くため、本製品の前後にそれぞれスペースが必要です。		* バスケット閉時:766mm (オプションスタンド装着時)		

*1 最小1/2400インチのドット(インク滴) 間隔で印刷します。 *2 最大対応用紙長はOS及びアプリケーションにより異なります。 *3 PRO-2000/PRO-4000/PRO-4000S/PRO-6000Sのフチなし印刷は、ロール紙のみ対応しています。 *4 Wi-Fiと有線LANは同時使用不可。 *5 測定環境はP08をご参照ください。 *6 ユーザー調整後の調整時と同一の環境/用紙の場合。CADの用紙(普通紙・トレーシングペーパー・半透明マットフィルム)のみ。 *7 Adobe Illustratorなどのポストスクリプト対応アプリケーションから出力する場合は、オプションのソフトウェアRIPをご使用ください。同梱プリンタードライバ (imagePROGRAFプリンタードライバ) から出力した場合、長尺、大判の画像が正しく出力されない場合があります。

推奨パソコン動作環境

	CPU	メモリー	HDD
Windows	Pentium4 2.8GHz相当以上	2GB以上	20GB以上の空き容量
Mac	Power PC G5/Intelマルチコアプロセッサ以上		

※ お客様のご使用になるアプリケーションソフトウェア及びデータによっては上記環境でも正しく出力されない場合があります。



日本規格協会 SCID No.5

[ポスター出力測定サンプル]

※各印刷時間は、データ転送時間を含みません。※印刷時間はご使用になるデータ容量・サイズ・PC・アプリケーションソフトウェア、接続形態によって異なる場合があります。※当社調べ。※本プリンターは、印字品質維持・安定のため、オートクリーニング機能により電源投入時や印刷開始時及び印字中などに、印刷枚数にかかわらず、全色のインクを定期的に強制吐出により消費します。そのため、特に印刷枚数の少ないお客様には、印刷枚数の割にインクの消費量が多いと感じられることがあります。※ランニングコスト及びプリントスピードは、当社プリンターテスト環境下におけるものです。お客様のご使用状態に応じて変動します。※本プリンターは黒またはグレーのみの画像データをプリントする場合においても、カラーインクを使用する場合があります。また、クリーニング動作などでは、全色のインクを消費します。





耐候性の評価基準について

【LUCIA PRO インク評価方法】JEITA(社団法人 電子情報技術産業協会)発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法 (JEITA CP-3901)の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法・屋内耐オゾン性試験方法及び寿命判断基準に準じて算出した予測値です。

【写真プリント保存・展示のご注意】

保存・展示方法によっては上記の保存性が発揮されない場合がございます。表示年数は、キャノン(株)の加速試験によりシミュレーションされたものであり、キャノン(株)が保証するものではありません。◎写真プリントをより長持ちさせるために:写真プリントは光や外気の影響で変化します。できるだけ光や外気を避け保存してください。展示する場合もできるだけ外気を遮断することで保存性が増します。

PRO-4000		PRO-4000S	PRO-6000S
MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO × 各色1,536ノズル 合計18,432ノズル		MBK/C/M/Y × 各色3,072ノズル、PBK/PC/PM/GY × 各色1,536ノズル 合計18,432ノズル	
		2400*1×1200 dpi	
		各色 160ml/330ml/700ml (混在可能)	
		チューピング方式 (サブインクタンク付き/印刷中のインク交換が可能)	
		手差し、ロール紙(オプション装着時はダブルロール給紙可能)	手差し、ロール紙(ダブルロール給紙可能)
		最小:203mm ～ 最大18m	
		最小:203mm ～ 最大:1,600mm	
		最小:203mm ～ 最大:1,118mm(44inch)	最小:203mm ～ 最大:1,524mm(60inch)
		ISO:A3、A3ノビ、A2、A1、A0 JIS:B4、B2、B1、B0 ARCH:24"、30"、36" その他:8"、10"、14"、16"、17"、42"、44"、ハナー (300mm)	ISO:A3、A3ノビ、A2、A1、A0 JIS:B4、B2、B1、B0 ARCH:24"、30"、36" その他:8"、10"、14"、16"、17"、42"、44"、50"、54"、60"、ハナー (300mm)
		ISO:A4、A3、A3ノビ、A2、A2ノビ、A1、A0、B4、B3、B2、B1、B0 DIN:C4、C3、C2、C1、C0 JIS:B4、B3、B2、B1、B0 ANSI:8.5×11"、8.5×14"、11×17"、13×19"、17×22"、22×34"、28×40"、34×44" ARCH:9×12"、12×18"、18×24"、24×36"、26×38"、27×39"、30×42"、36×48" 写真:大全(20×24")、全紙(18×22")、半切(14×17")、小判切(12×16")、四切(10×12")、四切W(10×15")、六切(8×10")、USフォト(16×20") ポスター:20×30"、30×40"、42×60"、44×62"、300×900mm その他:13×22"	
		—	
		先端余白:3mm、後端余白:3mm、左右余白:3mm	
		先端余白:0mm、後端余白:0mm、左右余白:0mm	
		先端余白:3mm、後端余白:20mm、左右余白:3mm	
		先端余白:20mm、後端余白:3mm、左右余白:3mm	
		先端余白:20mm、後端余白:20mm、左右余白:3mm	
[印刷推奨サイズ]515mm(JIS B2)、728mm(JIS B1)、1,030mm(JIS B0)、594mm(ISO A1)、841mm(ISO A0)、10"、14"、17"、24"、36"、42"、44" [印刷可能サイズ]257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3ノビ)、420mm(ISO A2)、8"、16"、30"、300mm		[印刷推奨サイズ]515mm(JIS B2)、728mm(JIS B1)、1,030mm(JIS B0)、594mm(ISO A1)、841mm(ISO A0)、10"、14"、17"、24"、36"、42"、44" [印刷可能サイズ]257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3ノビ)、420mm(ISO A2)、8"、16"、30"、300mm	
		170 mm以下	
		0.07～0.8mm	
		Hi-Speed USB	
		10Base-T、100Base-TX、1000Base-T	
		IEEE802.11n/g/b	
		ΔE≦2.0	
		±0.1%	
		SG Raster	
		Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10	
		OS 10.7.5 ～ 10.11.x、10.12.1	
		3GB	
		320GB	
		AC100-240V (50/60Hz)	
プリント時:112 W以下、スリープ時:1.8W以下*11		プリント時:107 W以下、スリープ時:1.8W以下*11	プリント時:113 W以下、スリープ時:1.8W以下*11
動作時:約48dB(A)以下、待機時:35dB(A)以下		動作時:約49dB(A)以下、待機時:35dB(A)以下	動作時:約49dB(A)以下、待機時:35dB(A)以下
		温度: 15～30℃、湿度: 10～80 % (ただし結露無きこと)	
		—	
1,593×766(バスケット開時は984)×1,168mm		1,593×766(バスケット開時は984)×1,168mm	1,999×766(バスケット開時は984)×1,168mm
約123kg		約121kg	約163kg
		国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS	

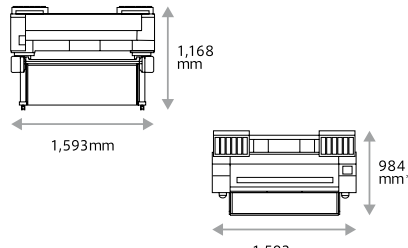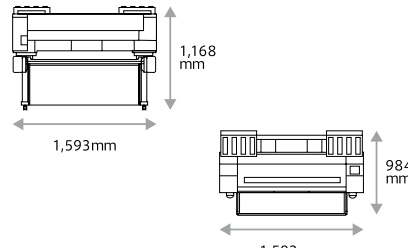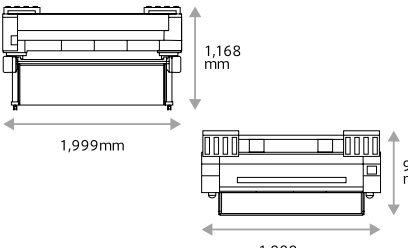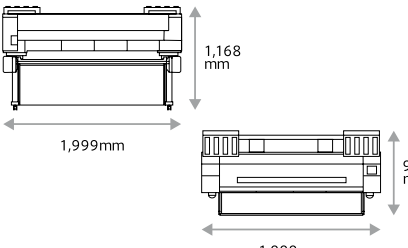(出力用紙サイズ:B0) [ポスター出力]					
モード (レベル5)	プリントスピード	インクコスト	モード (レベル5)	プリントスピード	インクコスト
標準	約2.2分	約168円	標準	約1.3分	約103円
速い	約3.9分	約199円	速い	約2.2分	約170円
速い	約4.2分	約322円	速い	約2.2分	約237円
きれい	約7.7分	約321円	標準	約4.1分	約271円
標準	約8.8分	約276円	速い	約4.2分	約302円
きれい	約14.5分	約333円	標準	約6.7分	約338円
 * バスケット閉時:766mm			 * バスケット閉時:766mm		
 * バスケット閉時:766mm			 * バスケット閉時:766mm		

*8 Apple社OSに対応のドライバはキャノンホームページよりダウンロードしてください。Mac OS Xにおけるクラシックモードには対応しておりません。Intelプロセッサ搭載Macには対応しておりますが、Rosetta上の動作は保証しておりません。 *9 ISO7779に基づき、記載の動作環境下で測定。 *10 温度・湿度条件によっては、印刷品質の低下が起きる場合があります。 *11 USB接続時、有線LAN接続時は3.6W以下。

印刷コスト測定環境及びランニングコスト測定条件 [ポスター出力]

	PRO-2000	PRO-4000	PRO-4000S	PRO-6000S
出力画像サイズ	580×724.9mm	1016×1,270.7mm		
CPU	Core 2 Duo 2.13GHz			
使用OS	Windows7 Pro			
搭載メモリー	4GB			
使用アプリケーション	Adobe Photoshop CS5			
接続形態	Hi-Speed USB			

OS/アプリケーションごとのロール紙最大印刷長

アプリケーション	OS	PRO-2000 幅24inchの場合	PRO-4000 幅44inchの場合	PRO-4000S 幅44inchの場合	PRO-6000S 幅60inchの場合
PosterArtist / PosterArtist Lite	Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10	18.0m	18.0m	18.0m	18.0m
Word 2007/2010/2013	Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10	3.40m	6.24m	6.24m	8.51m
Excel 2007/2010/2013	Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10	18.0m	18.0m	18.0m	18.0m
PowerPoint 2007/2010/2013	Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10	8.66m	15.89m	15.89m	18.00m

PRO-1000 印刷コスト・スピード

印刷コスト〈インク・用紙合計コスト〉

※測定環境等の詳細は下記をご覧ください。

L判写真 (カラーフチなし)	キヤノン写真用紙・ 光沢 プロ [ブラチナグレード]	約32.1円 (税別)
	キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド	約18.2円* (税別)
A2写真 (カラーフチあり)	キヤノン写真用紙・ 光沢 プロ [ブラチナグレード]	約615.8円 (税別)

* プリンタードライバーで「写真用紙 光沢ゴールドA」を選んだ場合の数値です。「写真用紙 光沢ゴールド」選択時は約18.5円(税別)になります。「写真用紙 光沢ゴールドA」はMedia Configuration Toolを使用し、最新の用紙情報を適用してください。

印刷スピード

※測定環境等の詳細は下記をご覧ください。


L判写真	カラー フチなし	キヤノン写真用紙・ 光沢 プロ [ブラチナグレード]	約1.3分
		キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド	約55秒
A2写真	カラー フチあり	キヤノン写真用紙・ 光沢 プロ [ブラチナグレード]	約6.0分
		キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター	約3.6分
	モノクロ フチあり	キヤノン写真用紙・ 光沢 プロ [ブラチナグレード]	約6.0分
		キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター	約3.6分

●本カタログに掲載しているPRO-1000の印刷コスト(インク・用紙合計コスト)は、「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン」(社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)制定)を参考に表記を行っています。●本カタログに掲載している印刷スピードの数値は、すべて当社測定環境下における参考値(2017年1月現在)であり、あくまでも目安となる数値です。●印刷コスト、印刷スピードの数値は、印刷する際の諸条件(原稿、使用頻度、気温、湿度、プリンタードライバーの設定やバージョン、使用するアプリケーション及びダイレクトプリント時の設定等)によって異なります。●キヤノンは測定には公正を期しております。

測定環境 [写真のインク・用紙合計コスト] 画像データ① ISO/IEC 29103、測定方法:キヤノンオリジナル

※印刷コストは、「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン」(社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)制定)を参考に表記を行っています。その計算に必要な印字可能枚数はL判写真の印字可能枚数の国際標準規格「ISO/IEC 29103」(測定画像)及び「ISO/IEC 29102」(測定方法)を参考にしてキヤノンオリジナルの方法で算出しています。

画像データ①
ISO/IEC 29103



測定環境 [写真の印刷スピード] 画像データ②③ 測定方法:キヤノンオリジナル

※写真用紙の印刷スピードは用紙1枚の印刷における、給紙トレイの給紙開始から排紙が終了した時点までを測定。印刷スピードの画像データ(JIS SCID No.5)はオリジナルデータからサイズを加工して測定しています。モノクロ印刷スピードは、ドライバーの「モノクロ印刷」設定を有効にして測定しています。印刷スピードは、パソコンとのデータ処理、転送時間を含みません。

画像データ②
L判フチなし画像
JIS SCID No.5



画像データ③
A2フチあり画像
JIS SCID No.5



使用済みインクタンク回収のご案内 お客様のご都合に合わせて、回収方法をお選びいただけます。

集合回収専用箱による回収

使用済みインクタンクの数が多くお客様には、集合回収専用箱(無料)をご用意させていただいております。集合回収専用箱がいっぱいになりましたら、集合回収専用箱同梱の着払い伝票を使ってご返送いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。
canon.jp/recycle



回収拠点へのお持ち込み

ご販売店の協力のもと、全国に回収拠点を設置しております。お近くの回収拠点までお持ち込みください。詳しくはこちらをご覧ください。
canon.jp/recycle



ベルマーク運動による回収

ご使用済みのインクタンクを学校単位で集めていただきこれを回収することによりベルマーク点数が付与されます。この運動はベルマーク教育助成財団に登録されている学校のみが対象となります。詳しくはこちらをご覧ください。
canon.jp/ecology



オフィスの省エネや環境問題にも配慮しています。



省エネルギー基準をクリアし「ENERGY STAR」に対応

グリーン購入法適合

グリーン購入法に適合



環境保全に取り組む「プリンタエコマーク」取得

RoHS対応
指令 2011/65/EU
特定6物質
EU RoHS 指令に適合

キヤノン純正インクタンクのご使用をお勧めします

キヤノン純正インクタンクは、キヤノンドットプリンターの印刷システムを支える重要な機構の一部として、プリンター本体とともに一体として開発されたものであり、研究開発活動によって実現した高度な技術が集約されています。プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るために、キヤノン純正インクタンクのご使用をお勧めします。

キヤノン純正インクタンク以外のインクタンク(インクを再充填した再生品を含む)の使用を原因とするプリンター本体の不具合につきましては、無償保証期間内または保守契約期間内であっても、保証書または保守契約に基づく修理は実施いたしません。別途、有償での対応となりますので、ご使用にあたりましてはこの点にご留意ください。

キヤノンショールームのご紹介 詳しくは、イメージプログラフホームページ canon.jp/imageprografをご覧ください。

キヤノンプラザ S (品川)

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER (03)6719-9022 / 10:00~17:30 (日祝及び年末年始弊社休業日を除く)

ビジネスソリューションプレゼンテーションルーム

札幌/名古屋/大阪/広島/高松/福岡

購入前のご注意 ●最高の機能・性能を得るために、最新のファームウェアとプリンタードライバーをキヤノンホームページよりダウンロードしてご利用ください。●良好な印字品質を維持するため、プリントヘッドのクリーニングなどで全色のインクを消費します。●印刷する用紙の種類によって、色の再現範囲や発色等が異なるため、色味が異なる場合があります。●本プリンターで出力した印刷物は、屋外屋内を問わず、高湿度な場所での掲示はインクが流れ落ちる場合がありますので、ご注意ください。●顔料インクを使用してフォト系の用紙やフィルム系の用紙に出力した場合、乾燥した後も、爪などでこするとインクが剥がれる場合があります。●本プリンターには、インターフェイスケーブルは付属していません。●本商品ならびに関連する消耗品、オプション品、サービス役務につきましては、別途消費税がかかりますので、ご了承ください。●消耗品及び弊社の定める定期交換部品(作業代金含む)は、無償保証の対象外です。●本プリンターの保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の打ち切り後7年間です(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)。●Adobe Illustratorなどのポストスクリプト対応アプリケーションから出力する場合は、オプションのソフトウェアRIPをご利用ください。imagePROGRAFプリンタードライバーから出力した場合、長尺・大判の画像が正しく出力されない場合があります。また、ソフトウェアRIPは、ポストスクリプト対応アプリケーションソフトからの出力時のみご利用ください。●お客様のご使用環境によっては、正しく出力されない場合があります。●着色された用紙や模様印刷された用紙、透過性のある用紙やフィルムなどは使用できない場合があります。●その他購入前のご注意は、キヤノンイメージプログラフのホームページをご確認ください。

●環境保護のため、インクタンク及びメンテナンスカートリッジの回収にご協力ください。●プリントヘッド、カッターなどは地域のルールに則って適切に廃棄してください。●記載の内容に関しては、将来予告なく変更する場合があります。●Microsoft、Windows Vista、Windowsは米国マイクロソフト社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。●Microsoft Office、Word、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●Mac、iPhone、iPad、iPod touchは、米国及びその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●Adobe、PostScript (ポストスクリプト)、Photoshop、Adobe Illustratorは、米国アドビシステムズ社の登録商標または商標です。●その他、記載されている会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷するとその印刷物の使用如何にかかわらず、法律に違反し、罰せられます。関連法律・刑法第148条、第149条、第162条・通貨及証券偽造取締法第1条、第2条等。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は、禁じられています。●カタログに使用した画面及びプリントサンプルは、一部ハズミ合成です。●教育現場での著作物の複製については著作権法第35条第1項 その他著作権法上の制限がありますのでご注意ください。

カタログ情報は更新されている場合があります。最新のカタログはホームページよりダウンロードできます。



●最新のカタログダウンロードはこちら
<http://cweb.canon.jp/pdf-catalog/imageprograf/index.html>

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン imagePROGRAF 商品サイト

canon.jp/imageprograf



キヤノンお客様相談センター

大判プリンター
(imagePROGRAF)

050-555-90063

受付時間 (平日) 9:00~17:00

(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は042-460-9560をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER



安全にお使い
いただくために

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは当店で

2017年1月現在

1216T030

00529989